

OPZBJ...H60 Objížďka horizontální

Informace:

POUŽITÍ



Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

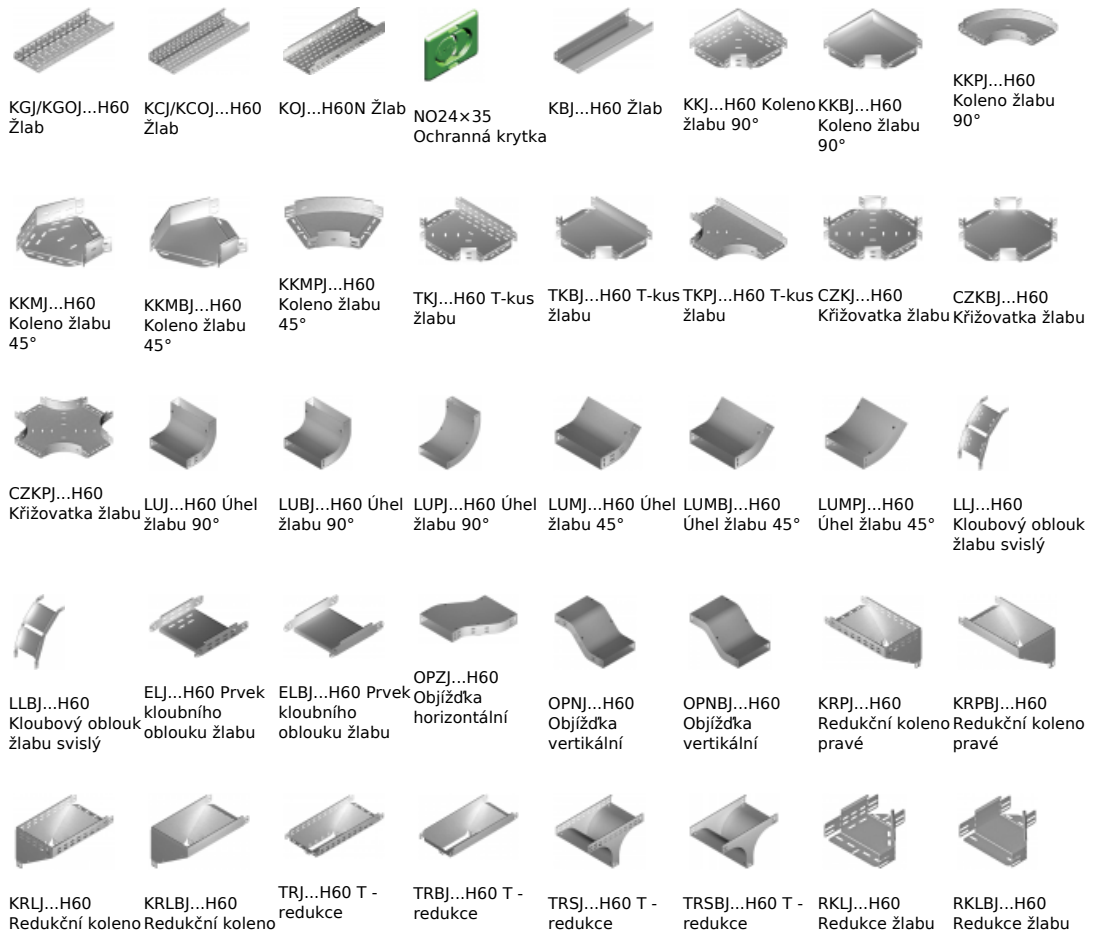
Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZBJ50H60	50	166524	2	0,62
OPZBJ100H60	100	163301	2	0,86
OPZBJ150H60	150	163401	2	1,12
OPZBJ200H60	200	163501	2	1,38
OPZBJ300H60	300	163701	2	1,92
OPZBJ400H60	400	163801	2	2,44
OPZBJ500H60	500	163901	2	3,18
OPZBJ600H60	600	164001	2	3,52

Související produkty:



levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žlabu T

levá

LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia