

KKJ...H60 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

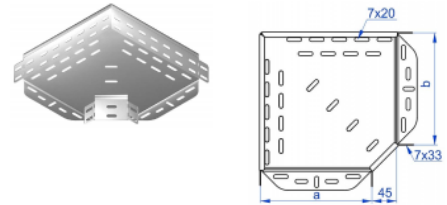L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKJ50H60	50	162724	20	0,22
KKJ100H60	100	166210	20	0,41
KKJ150H60	150	166215	10	0,58
KKJ200H60	200	166220	10	0,79
KKJ300H60	300	166230	10	1,30
KKJ400H60	400	166240	10	2,20
KKJ500H60	500	166250	10	2,94
KKJ600H60	600	166260	10	3,92

Související produkty:

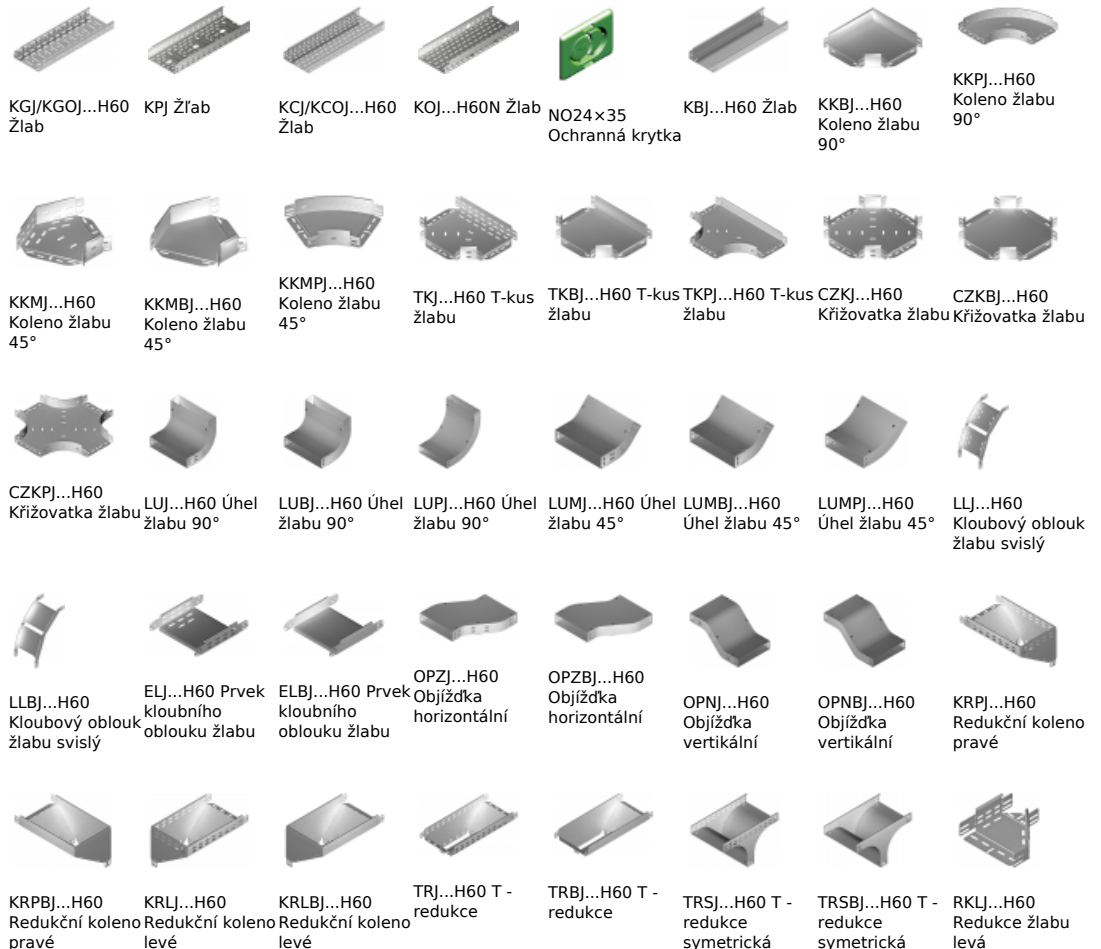




RKLBJ...H60
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia