

TKJ...H60 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ


Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKJ50H60	50	163924	20	0,28
TKJ100H60	100	166610	20	0,45
TKJ150H60	150	166615	10	0,64
TKJ200H60	200	166620	10	0,90
TKJ300H60	300	166630	10	1,49
TKJ400H60	400	166640	10	2,26
TKJ500H60	500	166650	10	3,04
TKJ600H60	600	166660	10	3,96

Související produkty:

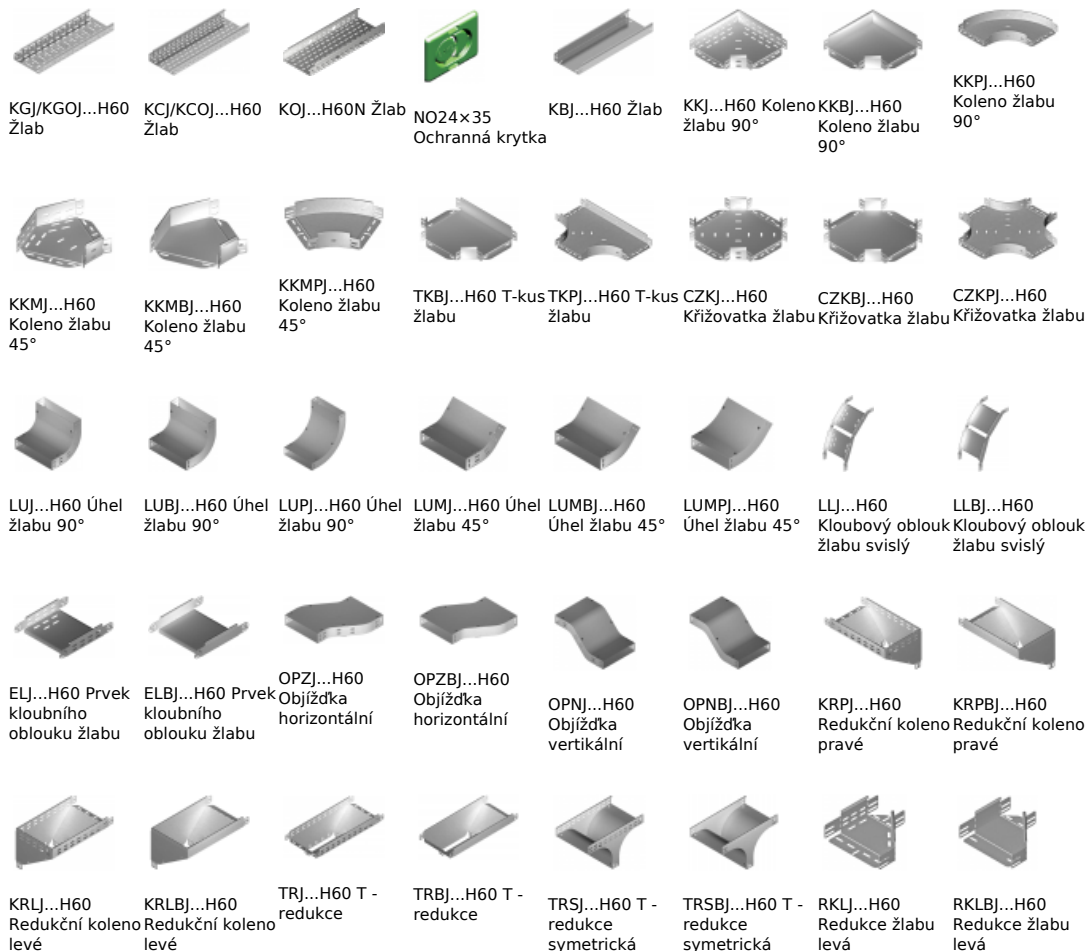



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia