

TKBJ...H60 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ



Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBJ50H60	50	164124	20	0,28
TKBJ100H60	100	160901	20	0,45
TKBJ150H60	150	161001	20	0,64
TKBJ200H60	200	161101	20	0,90
TKBJ300H60	300	161301	20	1,49
TKBJ400H60	400	161401	20	2,26
TKBJ500H60	500	161501	20	3,04
TKBJ600H60	600	161601	20	3,96

Související produkty:

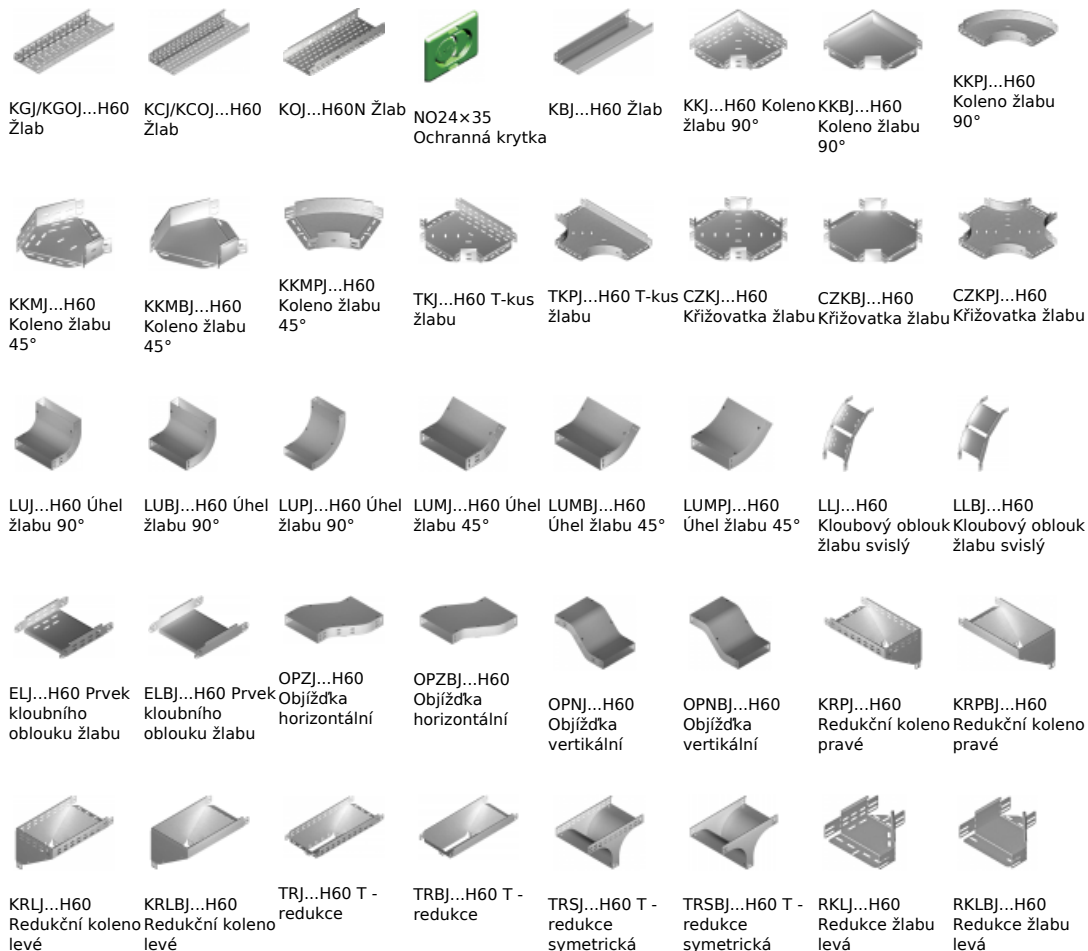



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia