

## S-60÷80SRwH Osvetľovací sloupy s alternatívnym zdrojom energie


### Informace:

#### POUŽITIE

Osvetľenie ulíc, prechodov pre chodcov, atď. najmä tam kde nie je privedená elektrická energia.

#### MATERIÁL

Oceľový rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretlačania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

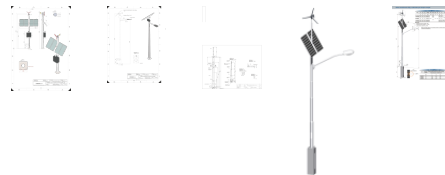

#### Výhody:

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

### Verze:

| Symbol                                           | Kat. číslo     | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m <sup>2</sup> ] | Základ   | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] | Ødt | h pan[m] | h opr [m] |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------|---------------------|----------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| S-60PC/5<br>252/150<br>SUNPOLE<br>4FVP+PROPELLER | 1102326<br>031 | 270,00        | 6     | 150/252    | 2,70                | F-5/1    | 0        | 0        | 1   |          | 0,0       |
| S-68PC/4<br>SUNPOLE<br>6,8 216/100+W+FRAME       | 1102228<br>350 | 160,00        | 6.8   | 100/216    | 3,20                | F-2      | 0        | 0        |     |          | 0,0       |
| S-70PC/4<br>SUNPOLE<br>7 244/125+IO_1M           | 1102228<br>370 | 159,00        | 7     | 125/244    | 3,20                | F-2      | 0        | 0        |     |          | 0,0       |
| S-60SR<br>wH                                     | 1102326<br>015 | 72,00         | 6     | 48;60/170  | 2,50                | F150/200 | 48       | 83       | 1.2 | 4.5      | 4,0       |
| S-70SR<br>wH                                     | 1102326<br>018 | 91,00         | 7     | 48;60/196  | 3,20                | F150/200 | 48       | 114      | 1.2 | 5.5      | 5,0       |
| S-80SR<br>wH                                     | 1102326<br>019 | 142,00        | 8     | 48;60/205  | 3,70                | F160     | 48       | 114      | 1.2 | 6.5      | 6,0       |