

KRLBJ...H60 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

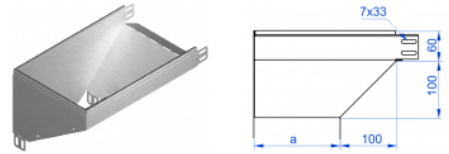

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ50H60	50	169724	1	0,48
KRLBJ100H60	100	164101	1	0,77
KRLBJ150H60	150	164201	1	1,16
KRLBJ200H60	200	164301	1	1,54
KRLBJ300H60	300	164501	1	2,32
KRLBJ400H60	400	164601	1	3,08
KRLBJ500H60	500	164701	1	3,85
KRLBJ600H60	600	164801	1	4,60

Související produkty:

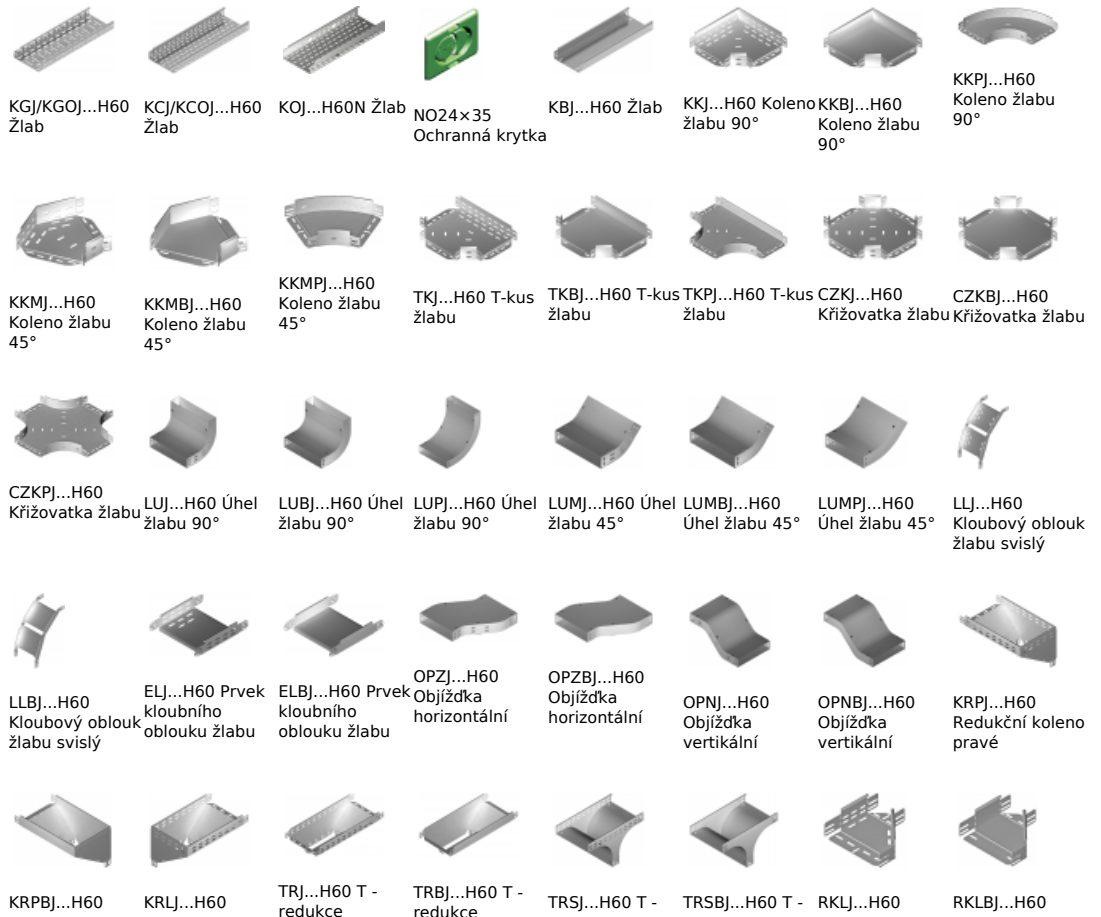

Redukční koleno pravé Redukční koleno levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
praváRKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáredukce
symetrickáLRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaredukce
symetrickáLRBJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaRedukce žlabu
leváTKDJ...H60
Doplňující díl
žlabu TRedukce žlabu
leváLRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia