

KRPJ...H60 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

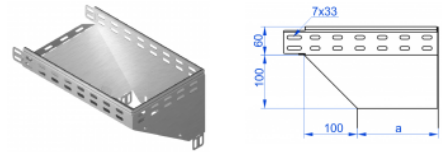

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPJ50H60	50	169124	1	0,48
KRPJ100H60	100	168410	1	0,77
KRPJ150H60	150	168415	1	1,16
KRPJ200H60	200	168420	1	1,54
KRPJ300H60	300	168430	1	2,32
KRPJ400H60	400	168440	1	3,08
KRPJ500H60	500	168450	1	3,85
KRPJ600H60	600	168460	1	4,60

Související produkty:

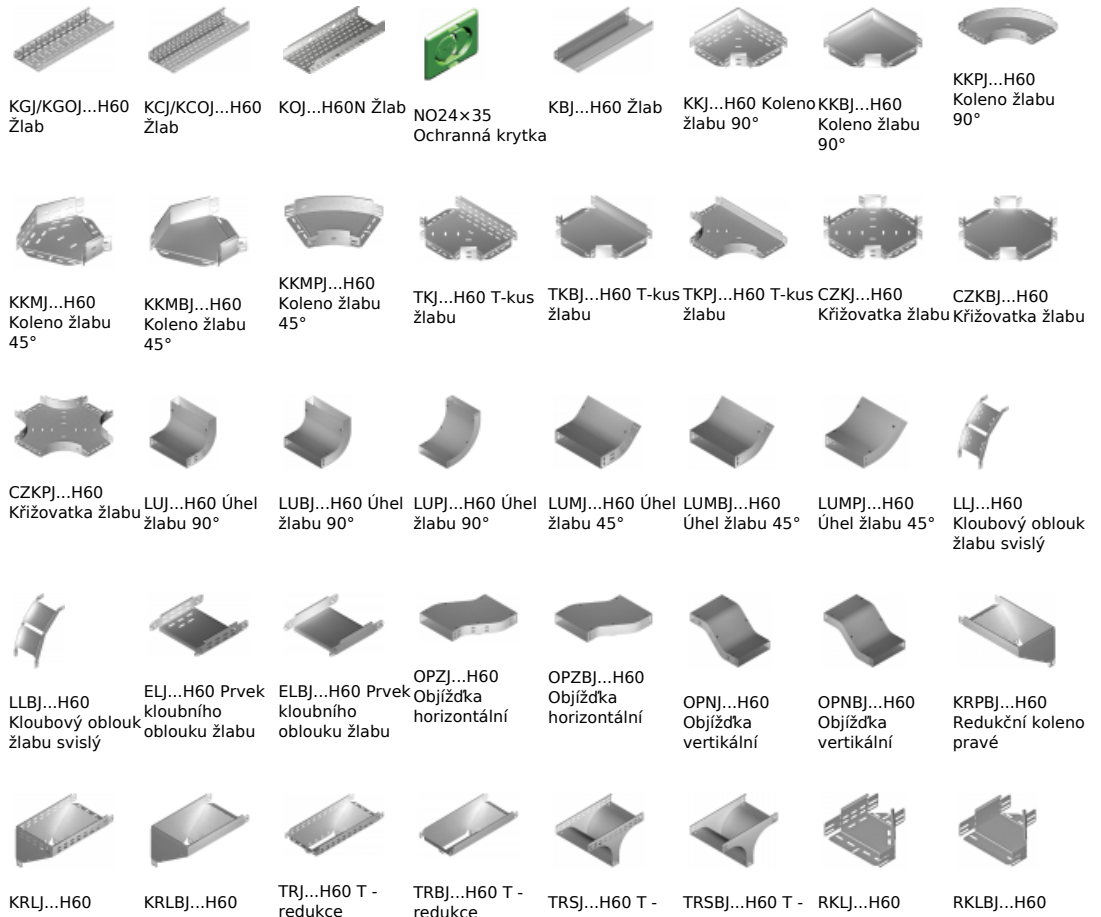

Redukční koleno levé Redukční koleno levé



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

redukce
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

redukce
symetrická



LRBJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

Redukce žlabu
levá



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T

Redukce žlabu
levá



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia