

## TRBJ...H60 T - redukce

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

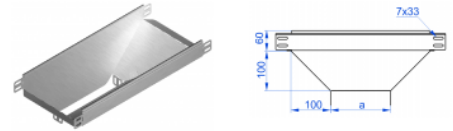

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ50H60	50	163523	1	0,62
TRBJ100H60	100	164901	1	0,95
TRBJ150H60	150	165001	1	1,38
TRBJ200H60	200	165101	1	1,83
TRBJ300H60	300	165301	1	2,77
TRBJ400H60	400	165401	1	3,69
TRBJ500H60	500	165501	1	4,79
TRBJ600H60	600	165601	1	5,20

### Související produkty:

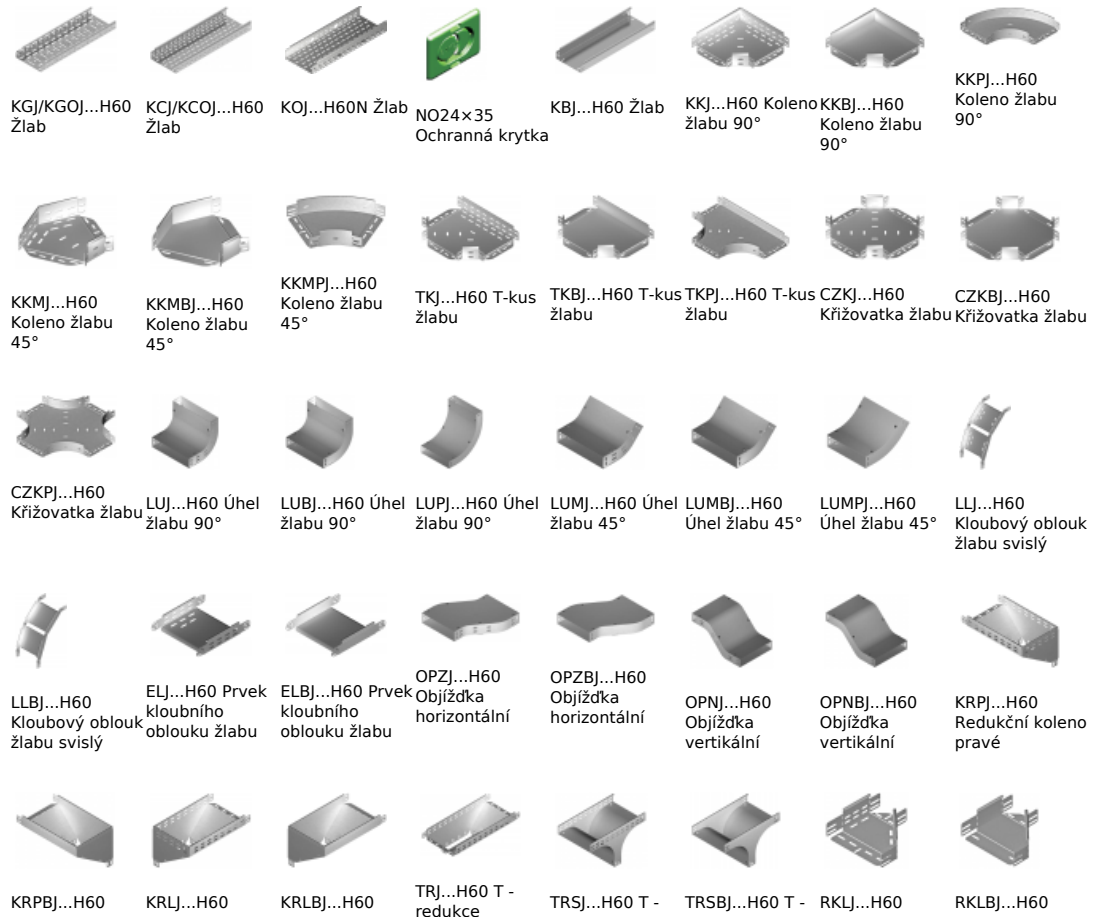

Redukční koleno pravé	Redukční koleno levé	Redukční koleno levé		redukce symetrická	redukce symetrická	Redukce žlabu levá	Redukce žlabu levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPB...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSB...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia