

TRBP...H60 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

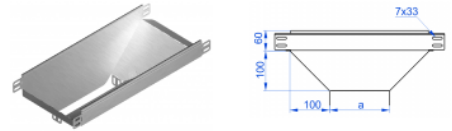

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.










Verze:

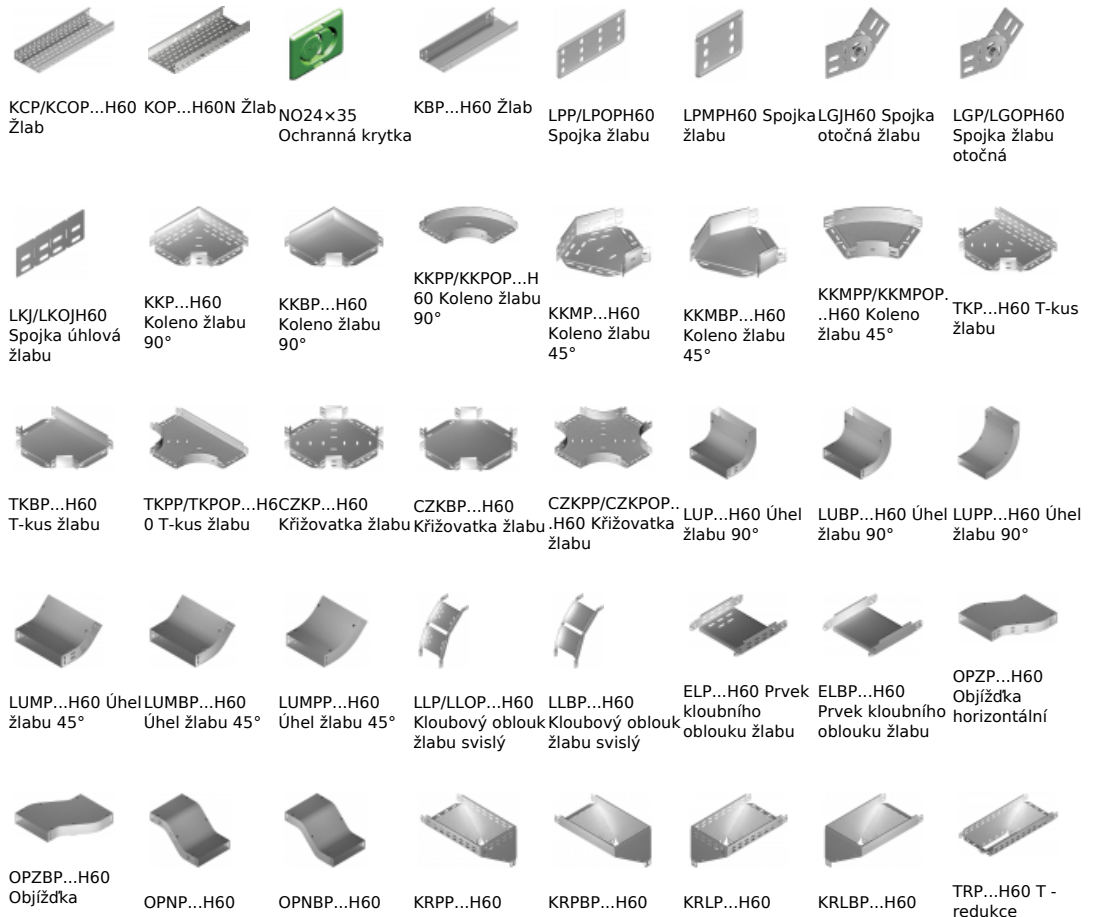Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRBP50H60 | 50 | 163623 | 1 | 0,93 |
| TRBP100H60 | 100 | 164902 | 1 | 1,43 |
| TRBP150H60 | 150 | 165002 | 1 | 2,00 |
| TRBP200H60 | 200 | 165102 | 1 | 2,70 |
| TRBP300H60 | 300 | 165302 | 1 | 4,30 |
| TRBP400H60 | 400 | 165402 | 1 | 5,50 |
| TRBP500H60 | 500 | 165502 | 1 | 7,10 |
| TRBP600H60 | 600 | 165602 | 1 | 8,00 |

Související produkty:



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| horizontální | Objížďka vertikální | Objížďka vertikální | Redukční koleno pravé | Redukční koleno pravé | Redukční koleno levé | Redukční koleno levé | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| TRSP...H60 T - redukce symetrická | TRSBP...H60 T - redukce symetrická | RKLP...H60 Redukce žlabu levá | RKLBP...H60 Redukce žlabu levá | RKPP...H60 Redukce žlabu pravá | RKPBP...H60 Redukce žlabu pravá | RKSP...H60 Redukce žlabu symetrická | RKSBP...H60 Redukce žlabu symetrická | |
|  |  | | | | | | | |
| TKDP...H60 Doplnující díl žlabu T | LRPPH60 Spojka žlabu rozvetvovacia | | | | | | | |