

KDSZ...H60 Drôtený žľab s rýchlospojkou

Informace:

POUŽITIE

Drôtený žľab sKSI na vedenie rôzneho typu káblových trás.

Ďalšie informácie:


- inovatívne spájanie drôtených žľabov
- vďaka vysokým pevnostným parametrom materiálov použitých na výrobu zaaskákových spojok bol získaný spoj porovnateľný so skrutkovými spojmi - potvrdené v testoch
- všetky drôty v drôtených žľaboch sú skosené tak, aby nedošlo k poškodeniu káblov
- možnosť E90 pre šírku 60 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- proces pozinkovania je po zvrátení a ohybani podrobným, čo zaručuje najvyššiu kvalitu antikorozného povlaku
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami
- počet drôtových spojov v žľaboch s nasledujúcimi šírkami: 60-200 mm - 1 ks, 300-600 mm - 2 ks.

MATERIÁL

Ocenený drôt galvanicky zinkovaný, so zvýšenou odolnosťou proti korózii (hrúbka zinkového povlaku až do 20 mikróvov).

Na objednávku:

- # - ocenený drôt žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou farebnej farby

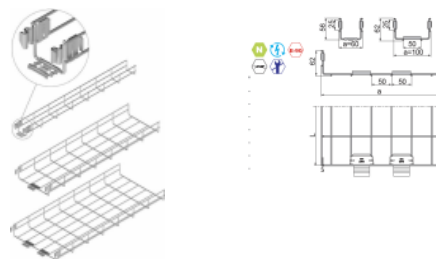

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KDSZ60H60/3	3000	60	940106	8	0,55	3400
KDSZ100H60/3	3000	100	940110	8	0,79	5800
KDSZ150H60/3	3000	150	940115	8	0,85	8800
KDSZ200H60/3	3000	200	940120	4	1,09	11800
KDSZ300H60/3	3000	300	940130	4	1,76	17800
KDSZ400H60/3	3000	400	940140	2	2,14	23800
KDSZ500H60/3	3000	500	940150	2	3,09	29800
KDSZ600H60/3	3000	600	940160	2	3,56	35800