

PCZKPP... Kryt križovatky žľabu

Informace:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

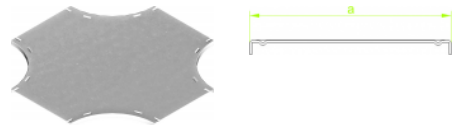

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PCZKPP50	50	107313	20	0,16
PCZKPP100	100	107413	20	0,37
PCZKPP150	150	107513	20	0,61
PCZKPP200	200	107613	20	0,90
PCZKPP300	300	107713	10	1,68
PCZKPP400	400	107813	10	2,64
PCZKPP500	500	107913	10	3,87
PCZKPP600	600	108013	10	5,31