

## LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

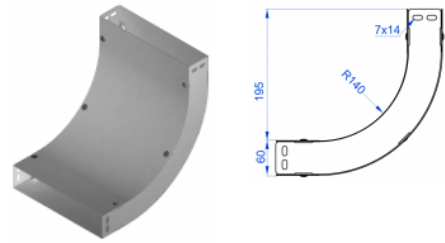

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ50H60	50	167524	2	0,72
LUPJ100H60	100	165714	2	1,01
LUPJ150H60	150	165814	2	1,30
LUPJ200H60	200	165914	2	1,63
LUPJ300H60	300	166014	2	2,36
LUPJ400H60	400	166114	2	3,09
LUPJ500H60	500	166214	2	3,81
LUPJ600H60	600	166314	2	4,54

### Související produkty:

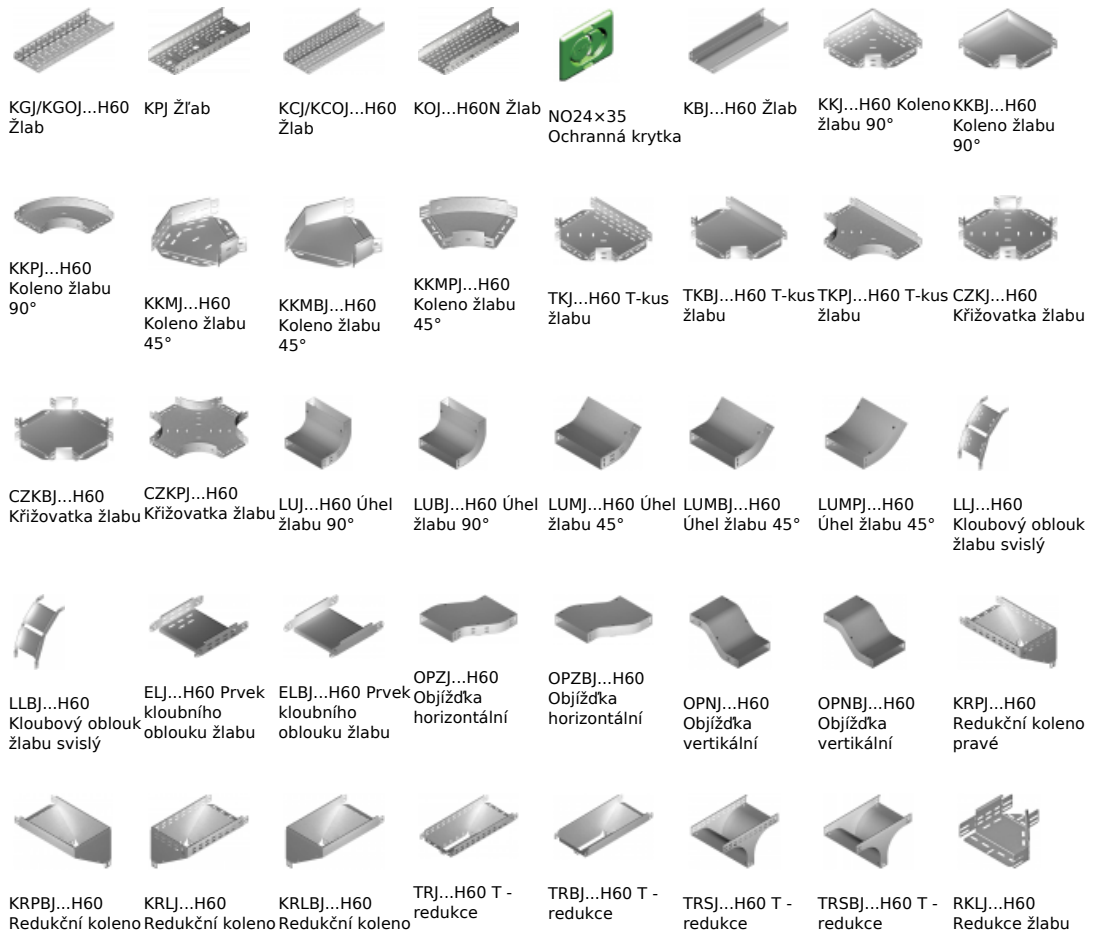

pravé

RKLBJ...H60  
Redukce žlabu  
levá

levé

RKPJ...H60  
Redukce žlabu  
pravá

levé

RKPBJ...H60  
Redukce žlabu  
praváRKSJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrickáRKSBJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia

symetrická

LRBH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60  
Doplnujúci diel  
žlabu TLRPJH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia