


## KCD...H80N Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozióнная ocel.  
**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KCD100H80/3N	3000	100	180610	6	2,40	7800
KCD150H80/3N	3000	150	180615	4	2,82	11800
KCD200H80/3N	3000	200	180620	4	3,23	15800
KCD300H80/3N	3000	300	180630	4	4,06	23800
KCD400H80/3N	3000	400	180640	2	4,89	31800
KCD500H80/3N	3000	500	180650	2	5,72	39800
KCD600H80/3N	3000	600	180660	2	6,55	47800

### Související produkty:

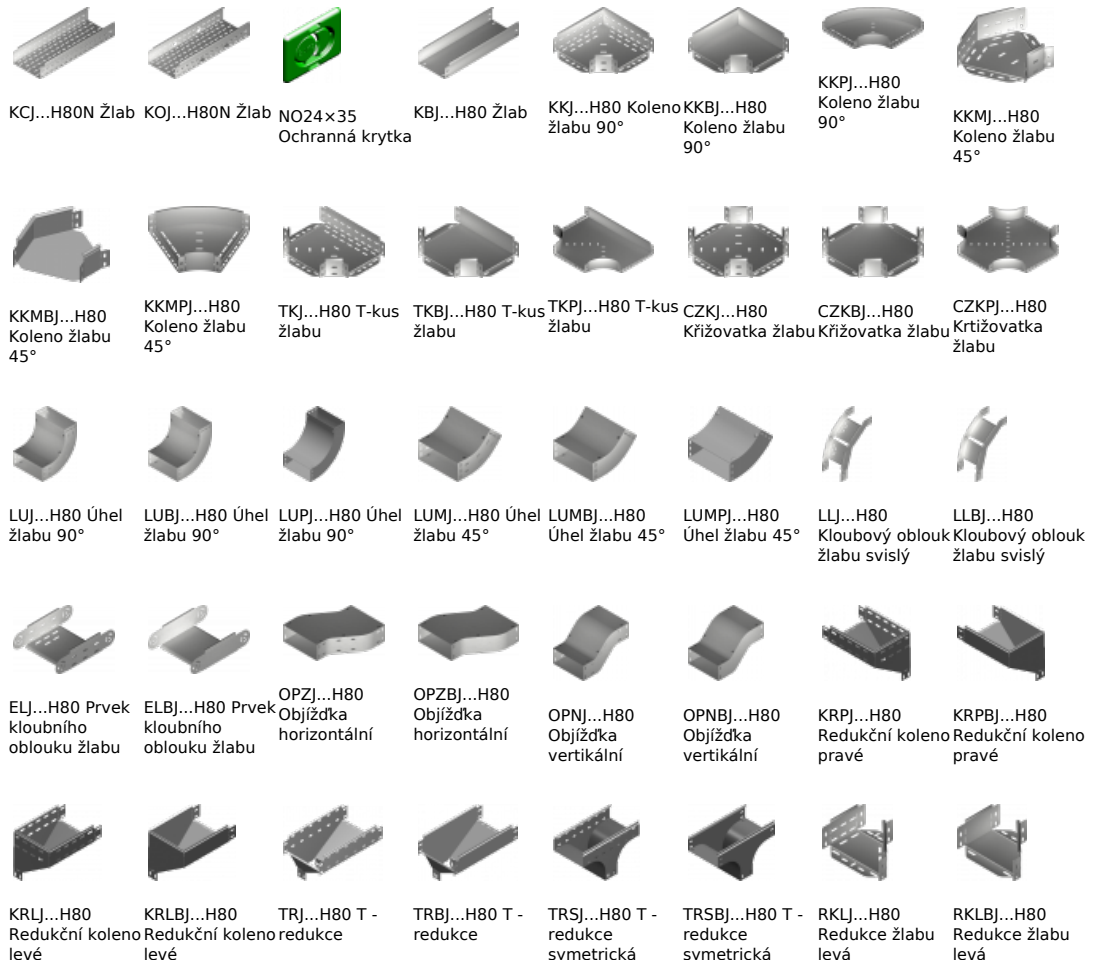



RKPJ...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Doplnujúci diel  
žlabu T



LRPJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia