

KBJ...H80 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení číselného typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sandimera EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - ocelový plech, žlávy zinkovaný ponorením EN ISO 1461:2011.

R - antikoroziní ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Blomrich barvy.

Možnosť spojovať žlab? bez spojky zasuváčkou jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SSK M6x20 alebo SSK M6x12.




Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBJ100H80/3	3000	100	181610	6	2,32	7800
KBJ150H80/3	3000	150	181615	4	2,72	11800
KBJ200H80/3	3000	200	181620	4	3,12	15800
KBJ300H80/3	3000	300	181630	4	3,92	23800
KBJ400H80/3	3000	400	181640	2	4,72	31800
KBJ600H80/3	3000	600	181660	2	6,32	47800

Související produkty:

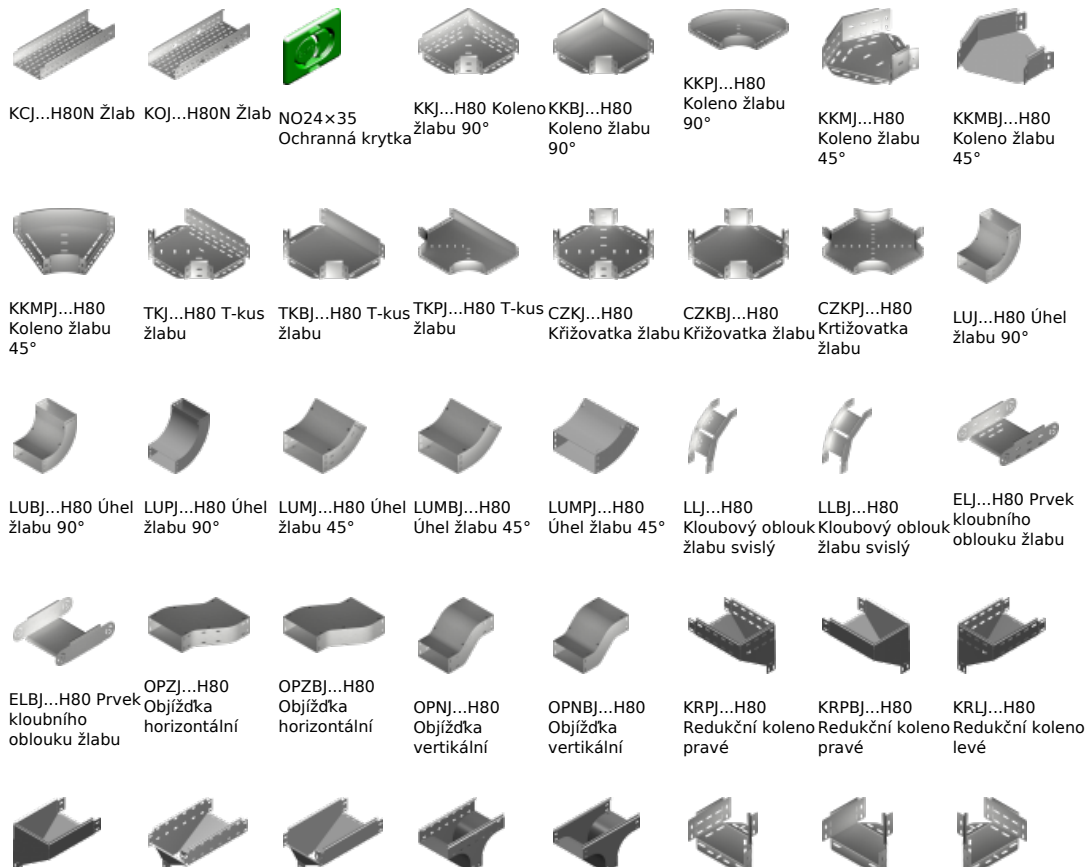

KRLBJ...H80 Redukční koleno redukce levé	TRJ...H80 T - redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSJ...H80 T - redukce symetrická	TRSBJ...H80 T - redukce symetrická	RKLJ...H80 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H80 Redukce žlabu levá	RKPJ...H80 Redukce žlabu pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Dopĺňujúci diel žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	