

## OPNKMC...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informace:

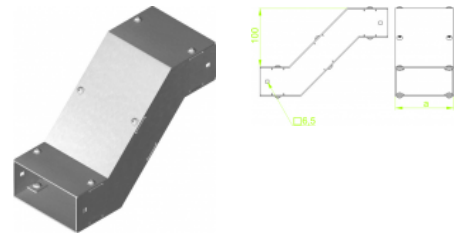
**Použitie**

Obídenie prekážky v káblovej trase.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,


### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPNKMC200H50	200	812220	2	0,00
OPNKMC300H50	300	812230	2	0,00
OPNKMC400H50	400	812240	2	0,00
OPNKMC500H50	500	812250	2	0,00
OPNKMC600H50	600	812260	2	0,00