

KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

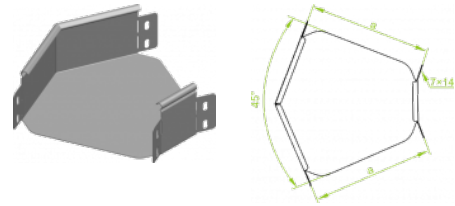L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBJ100H80	100	186310	10	0,34
KKMBJ150H80	150	186315	10	0,43
KKMBJ200H80	200	186320	10	0,63
KKMBJ300H80	300	186330	4	1,12
KKMBJ400H80	400	186340	4	1,61
KKMBJ500H80	500	186350	2	2,14
KKMBJ600H80	600	186360	2	2,84

Související produkty:

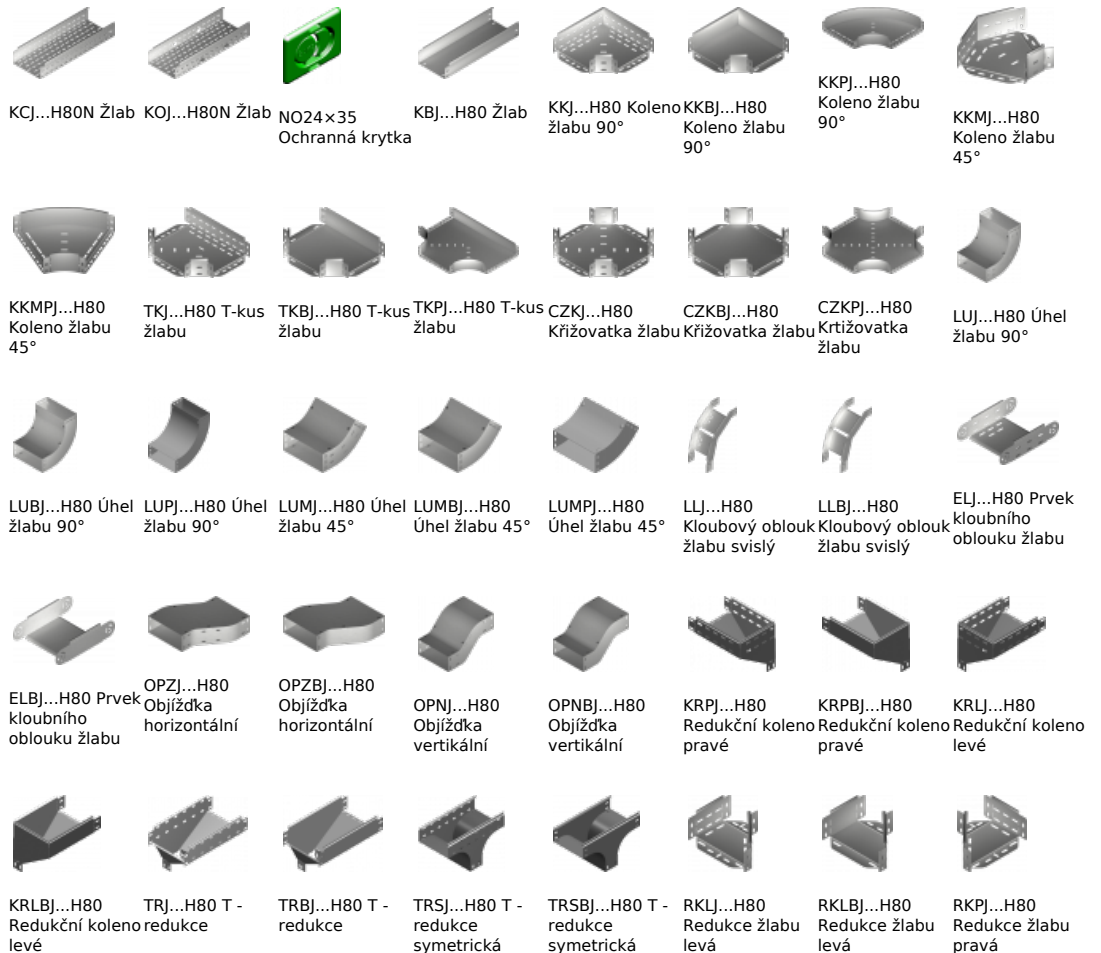



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia