

KKMBP...H80 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

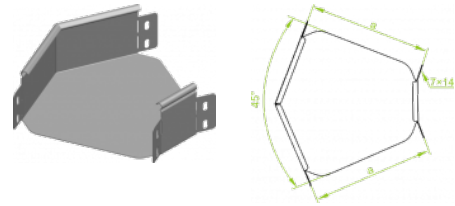L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBP100H80	100	186410	10	0,48
KKMBP150H80	150	186415	10	0,66
KKMBP200H80	200	186420	10	0,94
KKMBP300H80	300	186430	4	1,61
KKMBP400H80	400	186440	4	2,41
KKMBP500H80	500	186450	2	3,19
KKMBP600H80	600	186460	2	4,26

Související produkty:

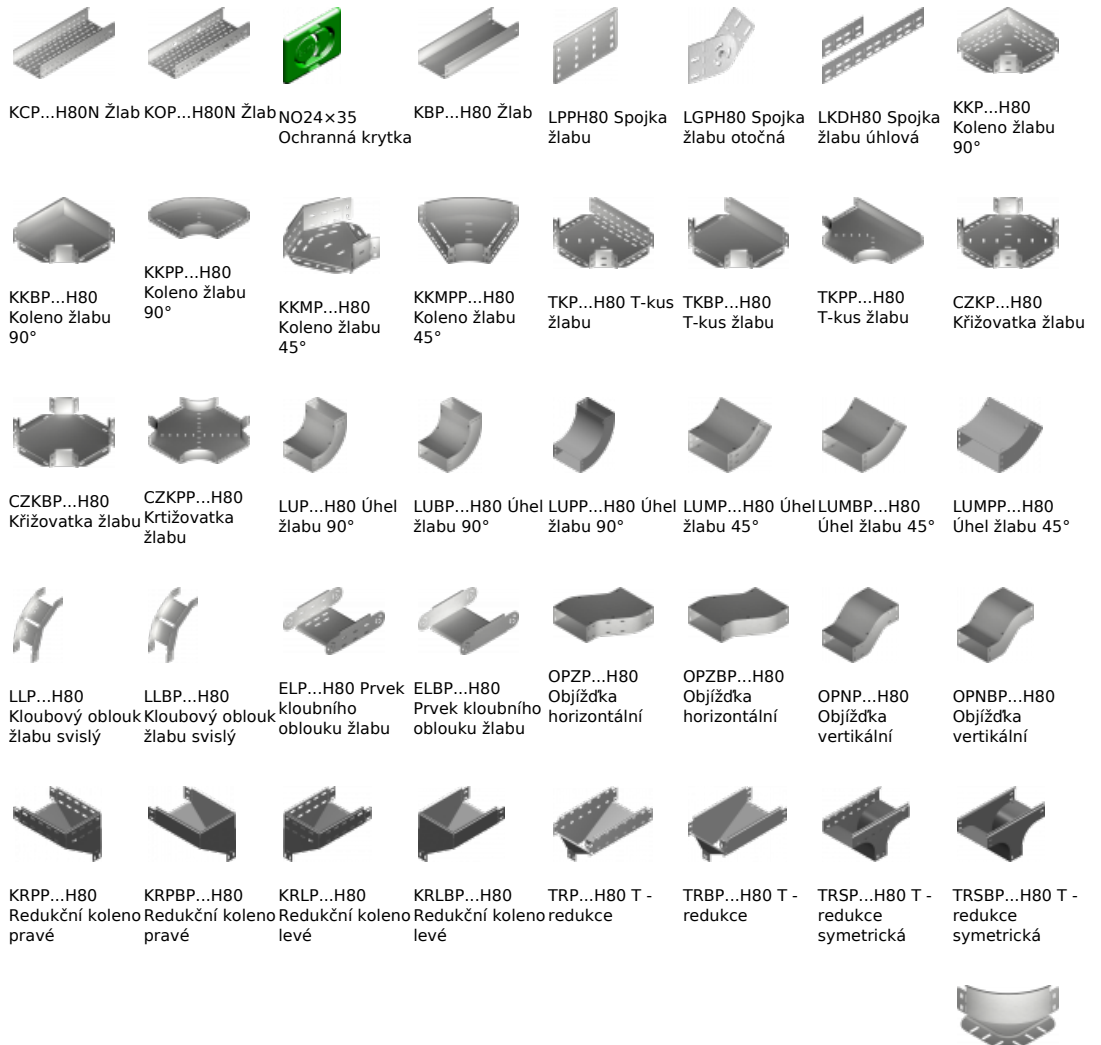



RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia