

KMPC...H200 Žľab

Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

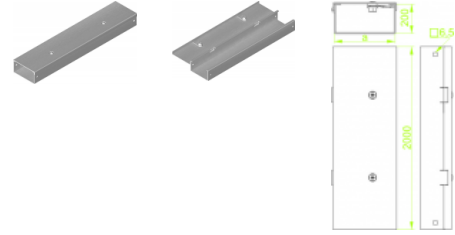

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KMPC200H200/2 | 2000 | 200 | 816620 | 2 | 8,30 |
| KMPC300H200/2 | 2000 | 300 | 816630 | 2 | 10,35 |
| KMPC400H200/2 | 2000 | 400 | 816640 | 2 | 13,70 |
| KMPC500H200/2 | 2000 | 500 | 816650 | 2 | 16,60 |
| KMPC600H200/2 | 2000 | 600 | 816660 | 2 | 19,90 |