

## PKWL... Kryt žľabu zosilnený

### Informace:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

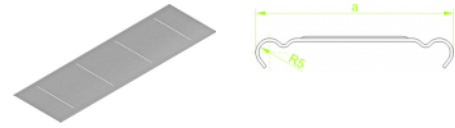

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKWL300/2	2000	300	108230	4	1,92
PKWL300/3	3000	300	108331	4	1,92
PKWL400/2	2000	400	108241	4	2,52
PKWL400/3	3000	400	108341	4	2,52
PKWL500/2	2000	500	108250	2	3,12
PKWL500/3	3000	500	108350	2	3,12
PKWL600/2	2000	600	108260	2	3,72
PKWL600/3	3000	600	108360	2	3,72