

ELBP...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

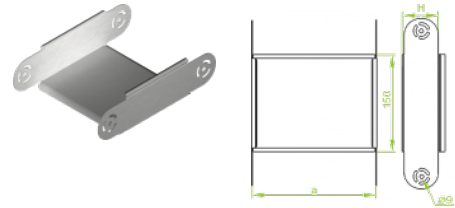

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!


Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBP100H80	100	187610	10	0,72
ELBP150H80	150	187615	10	0,84
ELBP200H80	200	187620	10	0,97
ELBP300H80	300	187630	4	1,22
ELBP400H80	400	187640	4	1,46
ELBP500H80	500	187650	4	1,71
ELBP600H80	600	187660	4	1,96

Související produkty:

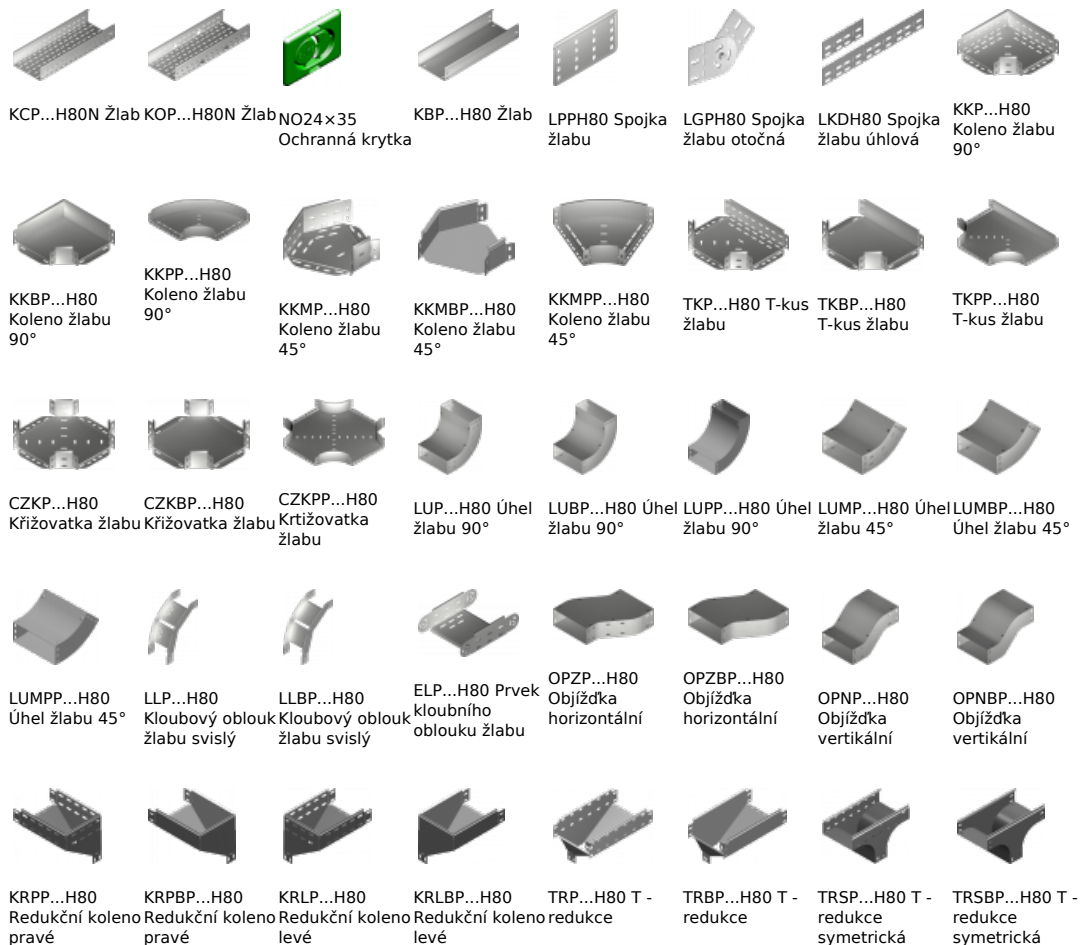



RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia