

## KCD/KCOD...H60 Žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

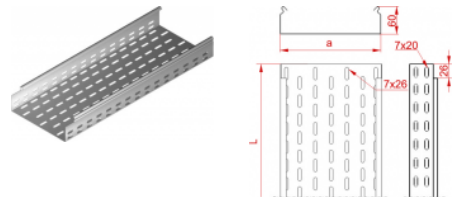

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KCD/KCOD100H60/3	3000	100	161210	6	2,07
KCD/KCOD150H60/3	3000	150	161215	6	2,49
KCD/KCOD200H60/3	3000	200	161220	4	2,90
KCD/KCOD300H60/3	3000	300	161230	4	3,33
KCD/KCOD400H60/3	3000	400	160640	2	3,73