

## KKMBJ...H60 Koleno žľabu 45°

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutičiek SGKM6x12,

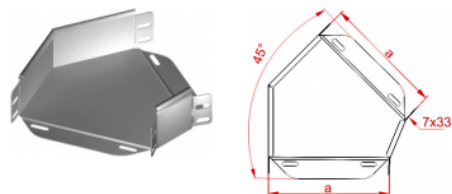

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ100H60	100	160103	20	0,29
KKMBJ150H60	150	160203	10	0,41
KKMBJ200H60	200	160303	10	0,55
KKMBJ300H60	300	160503	10	0,91
KKMBJ400H60	400	160603	10	1,54