

## ELBJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere  
za pomoci namontovania otočných spojok,

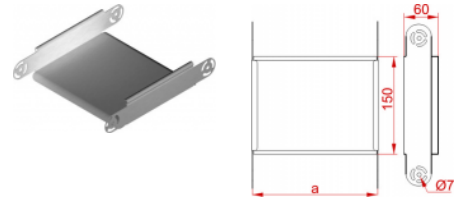

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>ELBJ100H60</b>	<b>100</b>	<b>162503</b>	<b>10</b>	<b>0,41</b>
<b>ELBJ150H60</b>	<b>150</b>	<b>162603</b>	<b>10</b>	<b>0,50</b>
<b>ELBJ200H60</b>	<b>200</b>	<b>162703</b>	<b>10</b>	<b>0,58</b>
<b>ELBJ300H60</b>	<b>300</b>	<b>162903</b>	<b>4</b>	<b>0,74</b>
<b>ELBJ400H60</b>	<b>400</b>	<b>163003</b>	<b>4</b>	<b>0,91</b>