

## RKJ...H60 Redukcia žľabu uhlová

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena šířky káblvej trasy s funkčnou odolnosťou v požari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- K montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výberom vhodného prvku môžeme zredukovať šírku káblového žľabu o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad namontovaním na žľab KCJ/KCOJ400H60 redukciu RKJ200H60, prechádzame na žľab KCJ/KCOJ200H60.
- Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov káblových žľabov BAKS.

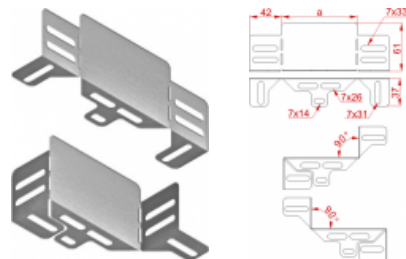

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol    | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| RKJ50H60  | 50           | 169706     | 10         | 0,06          |
| RKJ100H60 | 100          | 169711     | 10         | 0,09          |
| RKJ150H60 | 150          | 169716     | 10         | 0,13          |
| RKJ200H60 | 200          | 169721     | 10         | 0,17          |