

OPNBP...H80 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ


Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

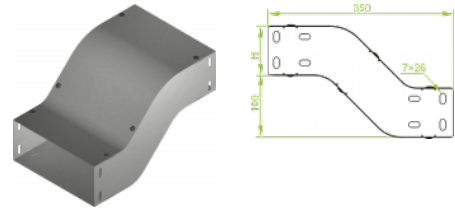L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!


Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBP100H80	100	188010	4	1,46
OPNBP150H80	150	188015	4	1,84
OPNBP200H80	200	188020	4	2,22
OPNBP300H80	300	188030	4	3,16
OPNBP400H80	400	188040	2	3,80
OPNBP500H80	500	188050	2	4,94
OPNBP600H80	600	188060	2	5,44

Související produkty:

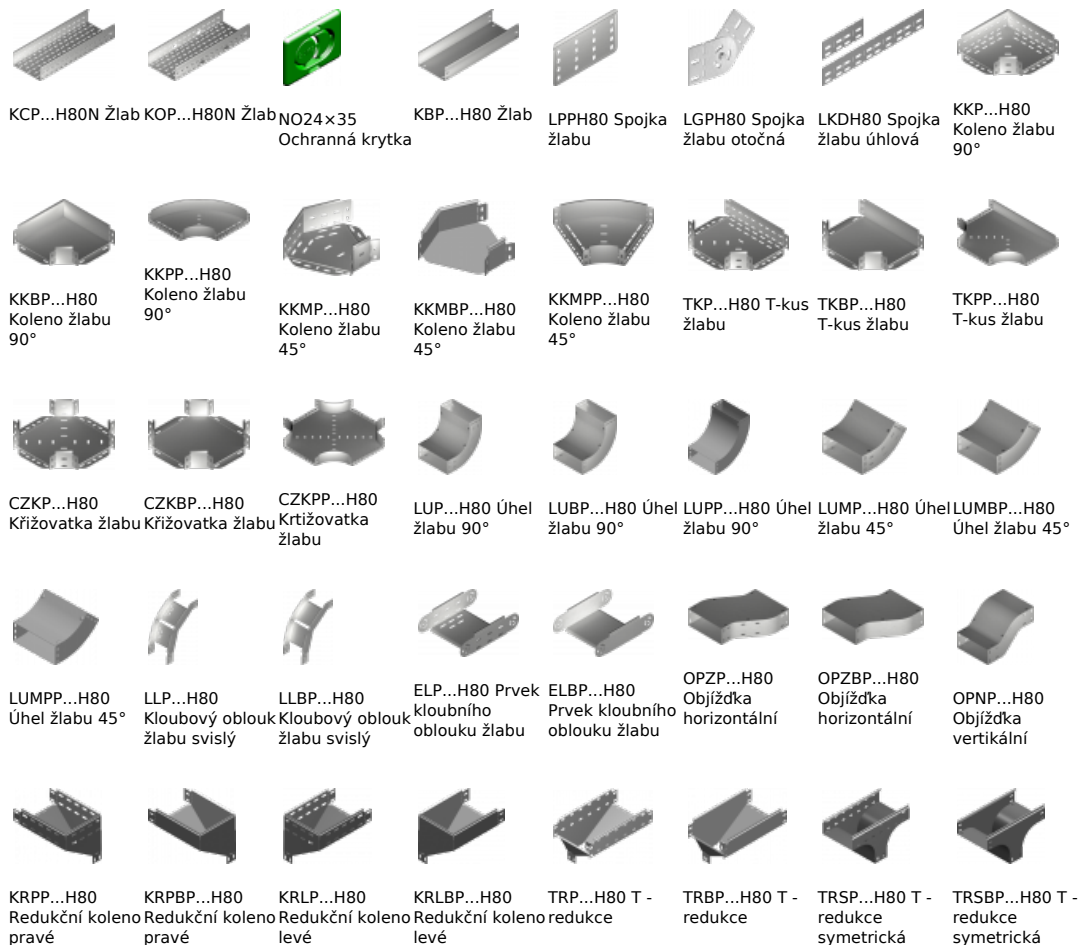



RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia