

## LDDCH60N Spojka rebríka otočná priechodzia

### Informace:

#### POUŽITIE

Spájanie prvkov káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom **s funkčnou odolnosťou v požiari**.  
Regulácia v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

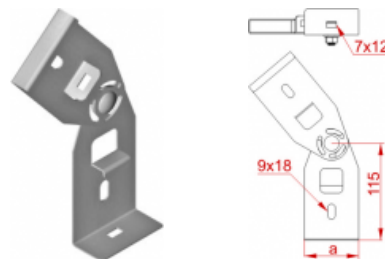

- **k montáži použite 2 komplety skrutiek SGKM8x14**

**pri upevňovaní dolnej časti bočnice rebríka alebo 2 komplety**

**skrutiek SGKM8x14 pri upevňovaní do dna bočnice rebríka,**

