

## PZKWJ... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

### Informace:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

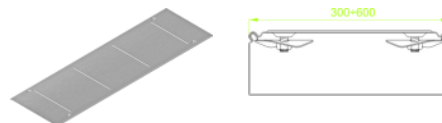

### Verze:

| Symbol     | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZKWJ300/2 | 2000         | 300          | 109030     | 4          | 2,64          |
| PZKWJ300/3 | 3000         | 300          | 109230     | 4          | 2,64          |
| PZKWJ400/2 | 2000         | 400          | 109040     | 4          | 3,44          |
| PZKWJ400/3 | 3000         | 400          | 109240     | 4          | 3,44          |
| PZKWJ500/2 | 2000         | 500          | 109050     | 2          | 4,24          |
| PZKWJ500/3 | 3000         | 500          | 109250     | 2          | 4,24          |
| PZKWJ600/2 | 2000         | 600          | 109060     | 2          | 5,04          |
| PZKWJ600/3 | 3000         | 600          | 109260     | 2          | 5,04          |