

MPTKL Kryt T-kusa žľabu

Informace:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

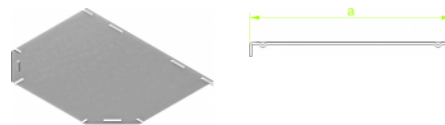

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
MPTKL250	250	101425	10	0,79
MPTKL250-E	250	101525	10	0,79
MPTKL250-L1	250	101625	10	0,81
MPTKL250-L2	250	101725	10	0,83
MPTKL250/62	250	102235	10	0,75
MPTKL250/125	250	102236	10	0,80