


## MPCZKL Kryt križovatky žľabu

### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

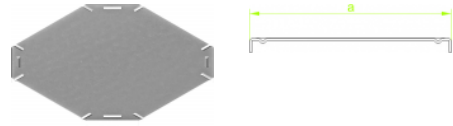

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>MPCZKL250</b>	<b>250</b>	<b>101825</b>	<b>10</b>	<b>0,88</b>
<b>MPCZKL250-E</b>	<b>250</b>	<b>101925</b>	<b>10</b>	<b>0,88</b>
<b>MPCZKL250-L1</b>	<b>250</b>	<b>102025</b>	<b>10</b>	<b>0,90</b>
<b>MPCZKL250-L2</b>	<b>250</b>	<b>102125</b>	<b>10</b>	<b>0,92</b>
<b>MPCZKL250/125</b>	<b>250</b>	<b>102238</b>	<b>10</b>	<b>0,88</b>