

CMP41H21...F C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripavenie káblových žrbav a rebrikov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

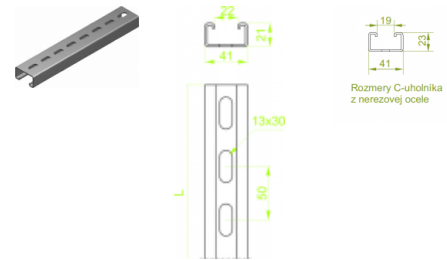

Rozmery C-uholníka z nerezovej ocele

Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMP41H21/02F	200	41	620112	50	21	0,23
CMP41H21/03F	300	41	620113	50	21	0,35
CMP41H21/04F	400	41	620114	30	21	0,47
CMP41H21/05F	500	41	620115	30	21	0,59
CMP41H21/06F	600	41	620106	30	21	0,70
CMP41H21/07F	700	41	620107	30	21	0,82
CMP41H21/08F	800	41	620108	8	21	0,94
CMP41H21/09F	900	41	620109	8	21	1,06
CMP41H21/1F	1000	41	620111	8	21	1,17
CMP41H21/2F	2000	41	620122	8	21	2,34
CMP41H21/3F	3000	41	620132	8	21	3,51
CMP41H21/6F	6000	41	620160	8	21	7,02