


KPJ Žľab

Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


Materiál


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KPJ 50H50/2	2000	50	150505	12	1,15	2300
KPJ 50H50/3	3000	50	150605	12	1,15	2300
KPJ100H50/2	2000	100	150510	12	1,47	4800
KPJ100H50/3	3000	100	150610	12	1,47	4800
KPJ150H50/2	2000	150	150515	6	1,79	7300
KPJ150H50/3	3000	150	150615	6	1,79	7300
KPJ200H50/2	2000	200	150520	6	2,11	9800
KPJ200H50/3	3000	200	150620	6	2,11	9800
KPJ300H50/2	2000	300	150530	4	2,75	14800
KPJ300H50/3	3000	300	150630	4	2,75	14800

Související produkty:

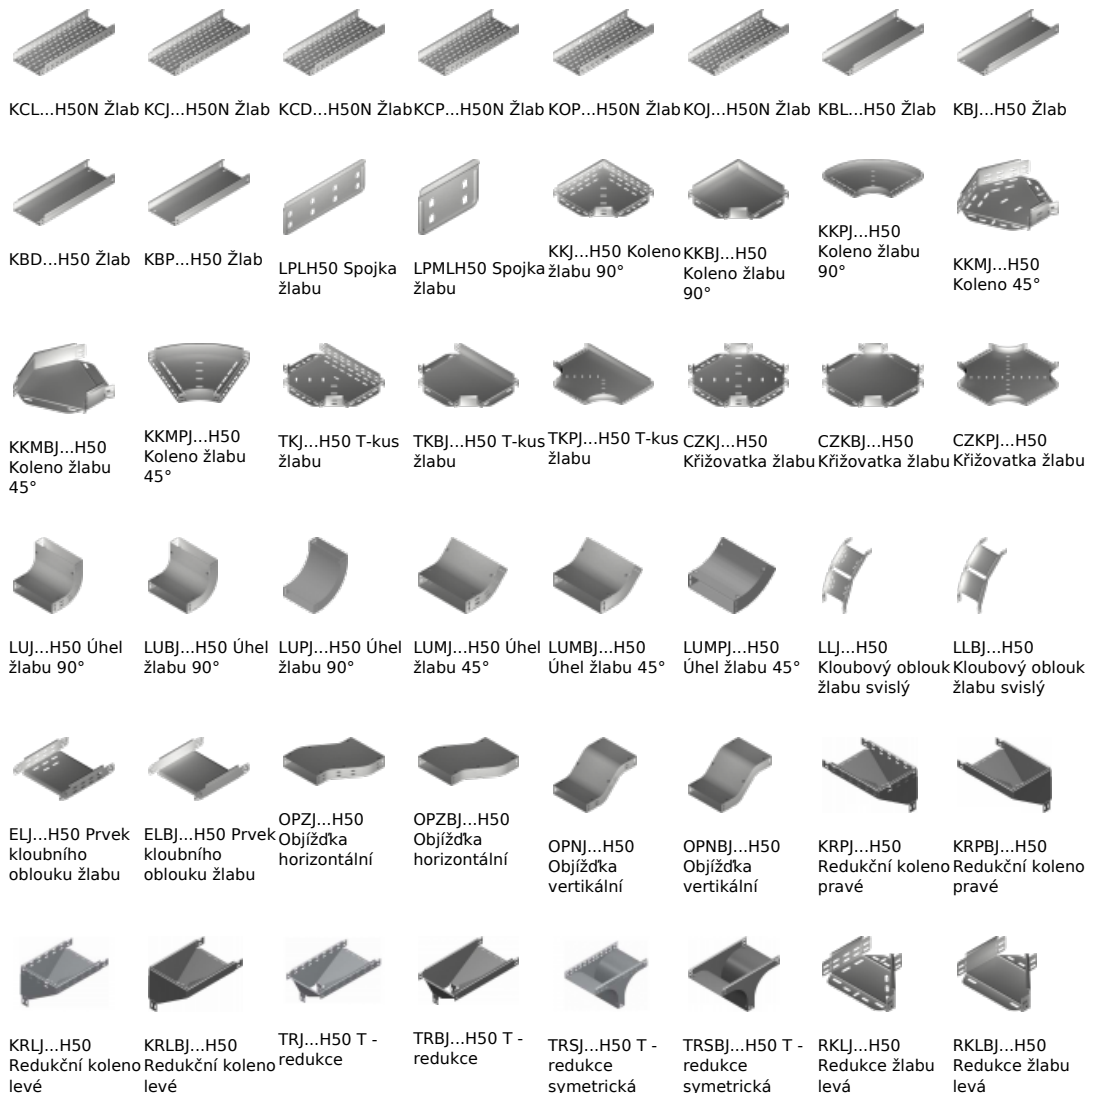



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)



SM... Šroub se
šestihlannou
hlavou
(komplet)