

## DUD...H60E Rebrík

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**


#### MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

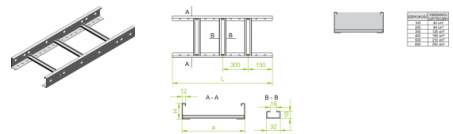

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>DUD100H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>868111</b>	<b>4</b>	<b>2,01</b>	<b>4200</b>
<b>DUD200H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>868121</b>	<b>4</b>	<b>2,24</b>	<b>8400</b>
<b>DUD300H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>868131</b>	<b>2</b>	<b>2,47</b>	<b>12600</b>
<b>DUD400H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>868141</b>	<b>2</b>	<b>2,81</b>	<b>16800</b>