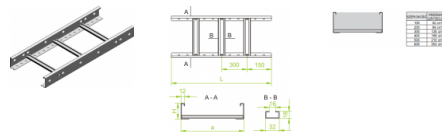


DUD...H60F Rebrík

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verze:

 Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| DUD100H60/3F | 3000 | 100 | 868011 | 4 | 2,01 | 4200 |
| DUD100H60/6F | 6000 | 100 | 868012 | 2 | 2,01 | 4200 |
| DUD200H60/3F | 3000 | 200 | 868021 | 4 | 2,24 | 8400 |
| DUD200H60/6F | 6000 | 200 | 868022 | 2 | 2,24 | 8400 |
| DUD300H60/3F | 3000 | 300 | 868031 | 2 | 2,47 | 12600 |
| DUD300H60/6F | 6000 | 300 | 868032 | 2 | 2,47 | 12600 |
| DUD400H60/3F | 3000 | 400 | 868041 | 2 | 2,81 | 16800 |
| DUD400H60/6F | 6000 | 400 | 868042 | 2 | 2,81 | 16800 |