

KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

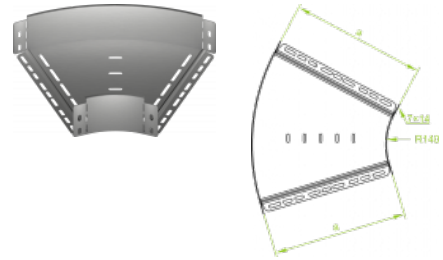L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPJ100H80	100	181514	16	0,40
KKMPJ150H80	150	181614	10	0,53
KKMPJ200H80	200	181714	10	0,67
KKMPJ300H80	300	181814	4	1,00
KKMPJ400H80	400	181914	4	1,38
KKMPJ500H80	500	182014	2	1,83
KKMPJ600H80	600	182114	2	2,34

Související produkty:

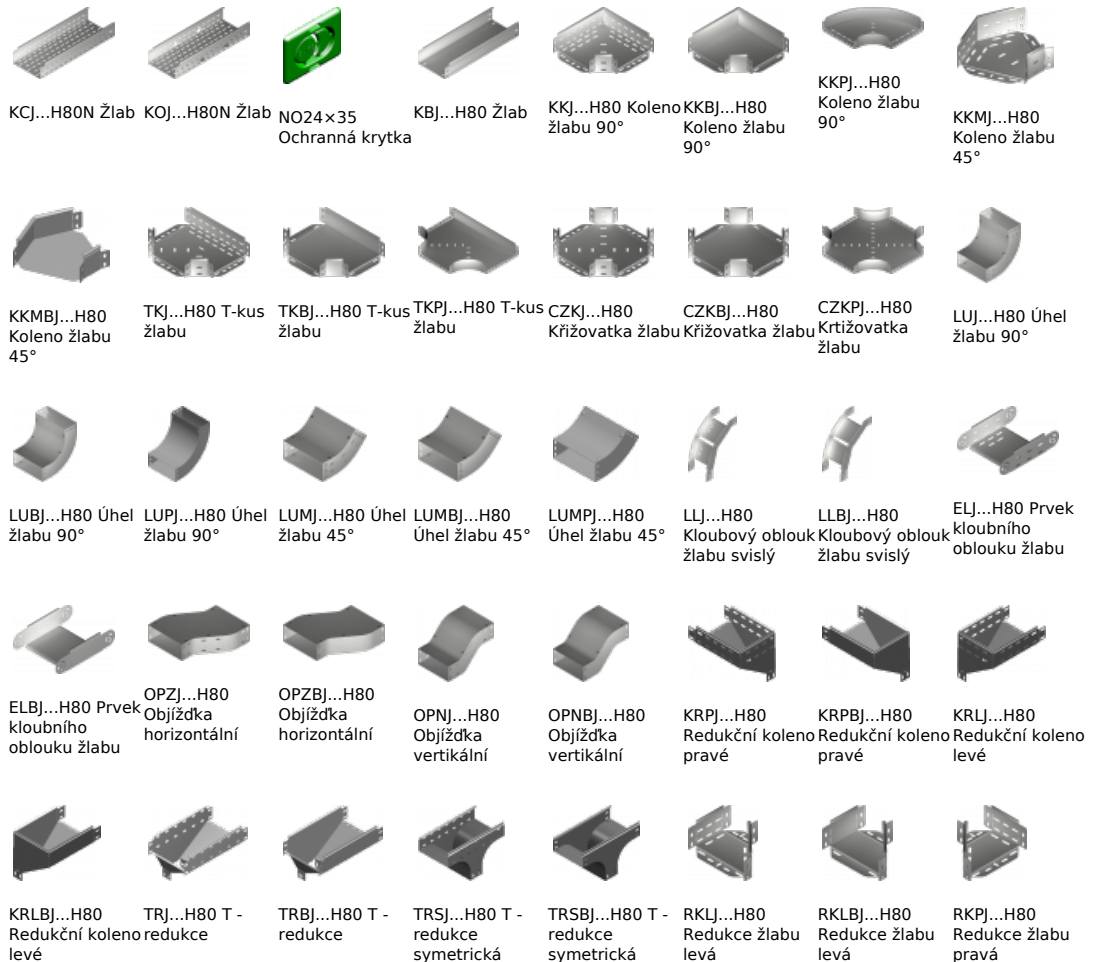



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia