

CC50H35... C-uholník

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripavenie rebríkov a káblových žiabov. Ako stojna pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WMC/WMCO..., WPL..., WPT..., WMCN..., WWCN...

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

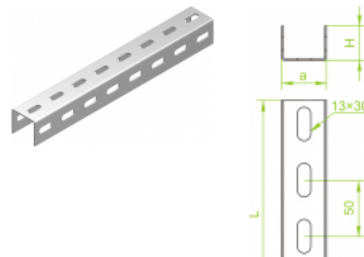

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CC50H35/2 | 2000 | 50 | 665302 | 8 | 35 | 3,50 |
| CC50H35/3 | 3000 | 50 | 665303 | 8 | 35 | 5,25 |