

## CMPM41H82... C-uholník montážny zdvojený

### Informace:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozostup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.

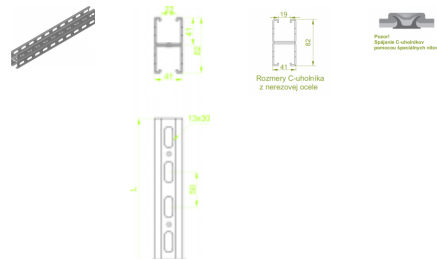

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
<b>CMPM41H82/3</b>	<b>3000</b>	<b>41</b>	<b>648830</b>	<b>8</b>	<b>82</b>	<b>13,34</b>
<b>CMPM41H82/6</b>	<b>6000</b>	<b>41</b>	<b>648840</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>26,68</b>