

ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

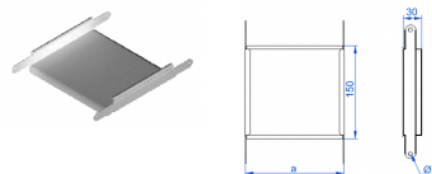

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírimeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBJ50H30	50	136305	4	0,21
ELBJ100H30	100	136310	4	0,30
ELBJ150H30	150	136315	4	0,38
ELBJ200H30	200	136320	4	0,46
ELBJ300H30	300	136330	4	0,63

Související
produkty:

ELL...H30 Prvek kloubního
oblouku žlabu



ELJ...H30 Prvek kloubního
oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního
oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihrannou
hlavou (komplet)