

LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°



Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUBJ100H100	100	116910	2	1,54
LUBJ150H100	150	116915	2	1,89
LUBJ200H100	200	116920	2	2,24
LUBJ300H100	300	116930	2	2,93
LUBJ400H100	400	116940	2	3,63
LUBJ500H100	500	116950	2	4,31
LUBJ600H100	600	116960	2	5,01

Související produkty:

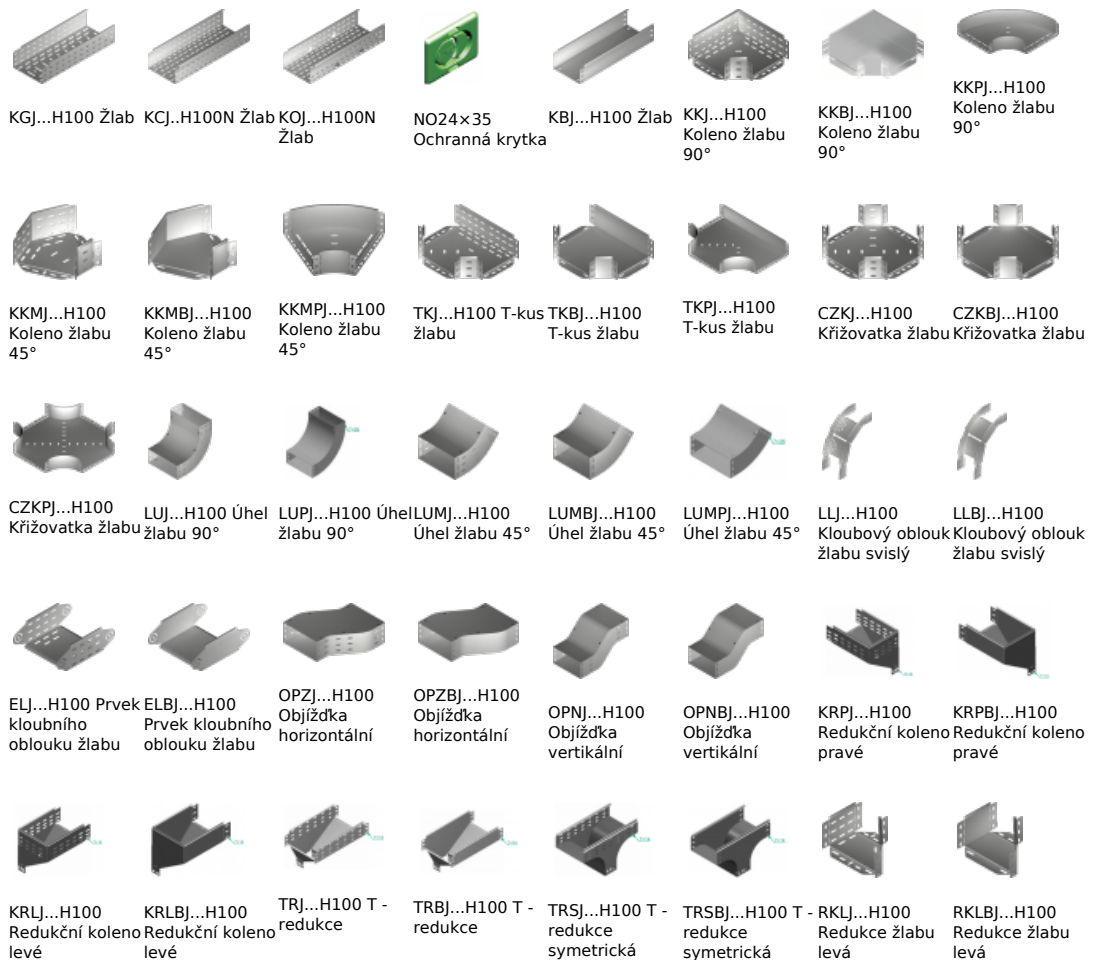



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žlabu T



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia