

LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

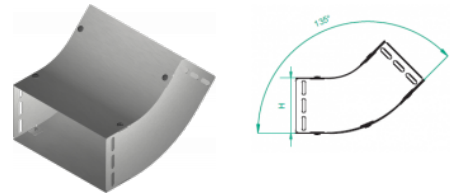

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBJ100H100	100	117110	2	1,07
LUMBJ150H100	150	117115	2	1,31
LUMBJ200H100	200	117120	2	1,56
LUMBJ300H100	300	117130	2	2,04
LUMBJ400H100	400	117140	2	2,53
LUMBJ500H100	500	117150	2	3,01
LUMBJ600H100	600	117160	2	3,49

Související produkty:

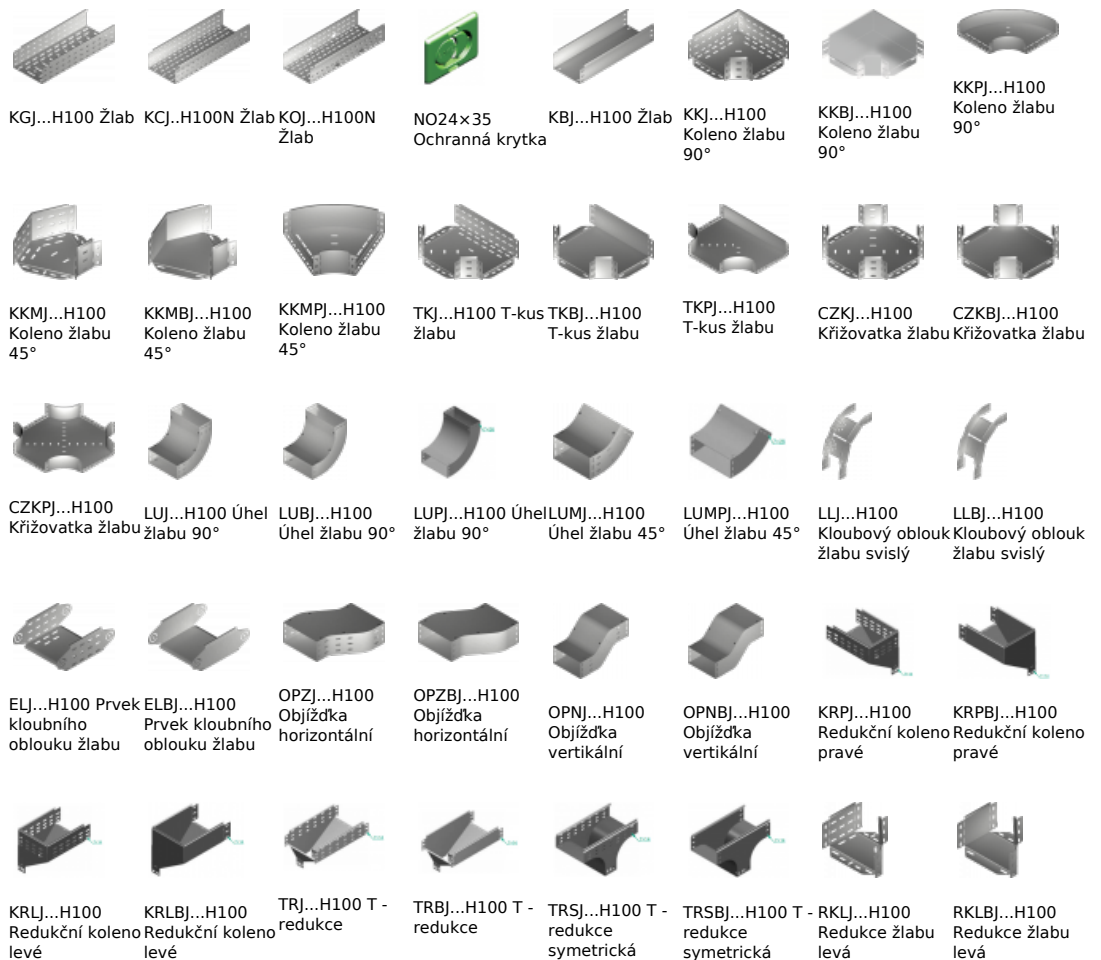



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia