

LUMBP...H100 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

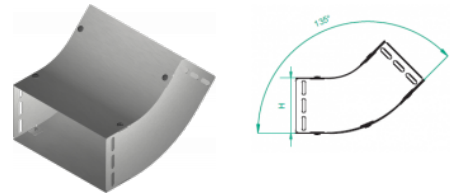

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP100H100	100	117210	10	1,61
LUMBP150H100	150	117215	10	1,97
LUMBP200H100	200	117220	4	2,34
LUMBP300H100	300	117230	4	3,07
LUMBP400H100	400	117240	2	3,80
LUMBP500H100	500	117250	2	4,50
LUMBP600H100	600	117260	2	5,24

Související produkty:

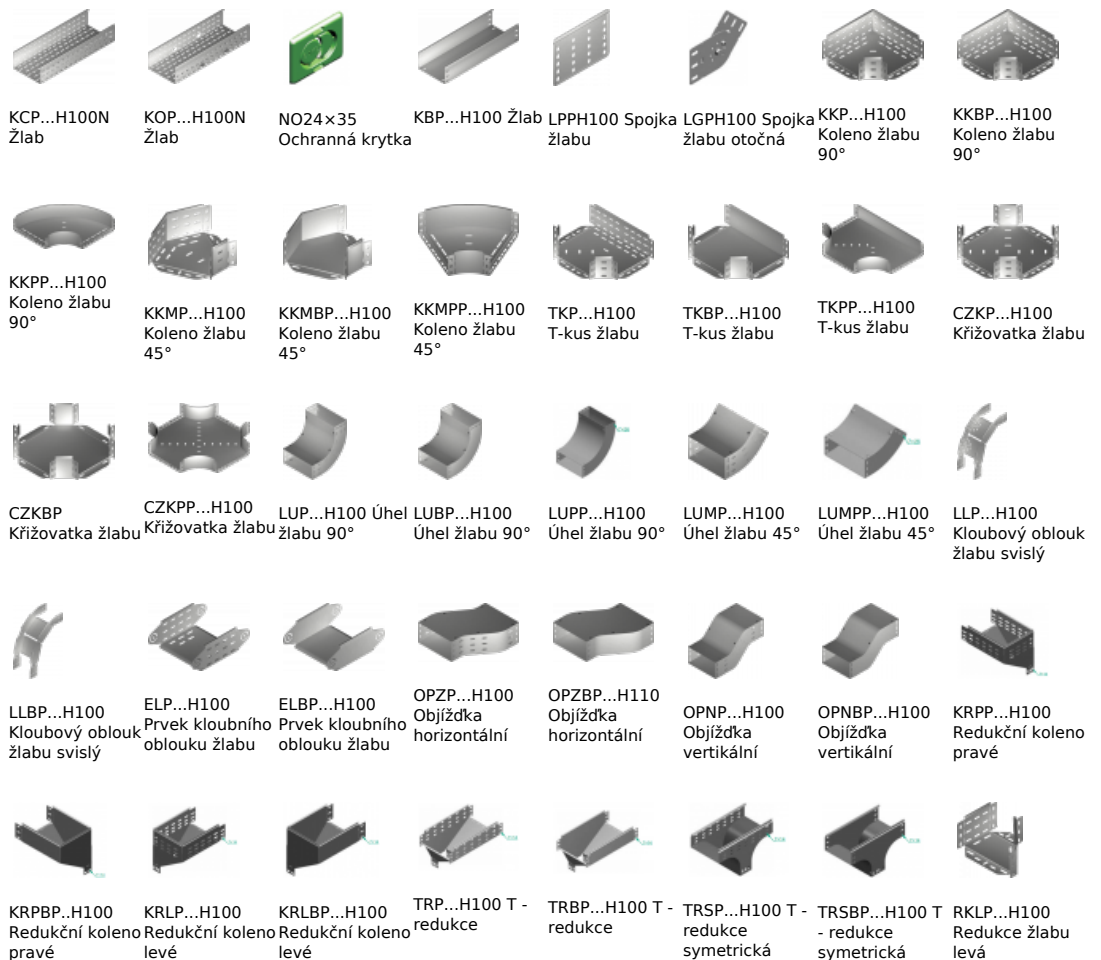



RKLBP...H100
Redukce žlabu
levá



RKPP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia