

## BDFCH100...MC Profil

### Informace:

#### POUŽITIE

Profil nastavujúci uhol sklonu voľne stojacej konštrukcie.

#### VÝHODY


- predĺžená perforácia v hornej časti profilu umožňuje montáž panelov rôznych rozmerov bez potreby dodatočného vŕtania otvorov do profilu
- hustá a zväčšená perforácia na boku profilu umožňuje montáž konštrukcie v rozsahu uhlov 20-35 stupňov
- perforácia v dolnej časti profilu umožňuje priskrutkovanie stužovacích profilov bez nutnosti použitia ďalších komponentov
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20 + PW10F.

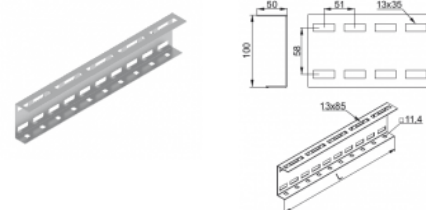

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol               | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] | Obsah balení |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| BDFCH100/2,75<br>NMC | 2754         | 50           | 863725     | 100          | 6,40          | 1 ks         |
| BDFCH100/3,2N<br>MC  | 3164         | 50           | 863132     | 100          | 7,35          | 1 ks         |