

WPSE... Nosník stropný


Informace:

POUŽITIE
Vodenie káblových trás.

MATERIÁL:
F - oceľ šarovo zinkovaná ponorom podľa PH-EN ISO 1461:2003-02

Na objednávku:
L - lakovanie práškovej (uboveľnej) farby.

- Doplňujúce informácie
- zvýšené pevnostné parametre
 - na montáž konzol sa odporúča použiť rozpínaciu dosku BR51...
 - každá konzola sa dodáva s ochranným krytom NO60x40
 - tabuľka nižšie platí pre jednostranné zaťaženie konzoly; v prípade obojstranného zaťaženia konzoly by sa hodnoty mali zdvojnásobiť (zaťaženie musí byť rovnomerné)
- Doplňujúce informácie**
- zvýšené pevnostné parametre
 - na montáž výložníkov sa odporúča použiť dištančnú podložku BR51...
 - každá konzola sa dodáva s ochranou krytkou NO60x40
 - tabuľka nižšie platí pre jednostranné zaťaženie konzoly; v prípade obojstranného zaťaženia konzoly by sa hodnoty mali zdvojnásobiť (zaťaženie musí byť rovnomerné)

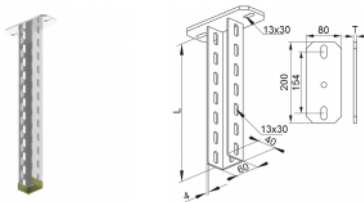

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
WPSE200	200	766620	10	2,32
WPSE300	300	766630	10	2,66
WPSE400	400	766640	4	3,04
WPSE500	500	766650	4	3,42
WPSE600	600	766660	4	3,80
WPSE700	700	766670	4	4,18
WPSE800	800	766680	2	4,56
WPSE900	900	766690	2	4,94
WPSE1000	1000	766601	2	5,32
WPSE1100	1100	766611	2	5,85
WPSE1200	1200	766612	2	6,38
WPSE1500	1500	766615	2	7,97
WPSE2000	2000	766602	2	9,12
WPSE3000	3000	766603	2	12,92