

## LDFP...H60 Oblúk 90° KLIK

### Informace:

**Použitie:**


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž srtmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

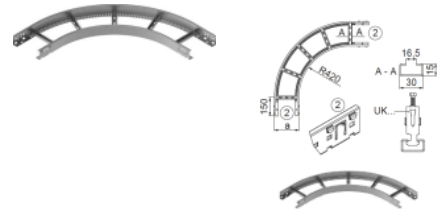

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr a [mm]
<b>LDFP100H60</b>	<b>466162</b>	<b>2</b>	<b>2,79</b>	<b>100</b>
<b>LDFP200H60</b>	<b>466163</b>	<b>2</b>	<b>3,35</b>	<b>200</b>
<b>LDFP300H60</b>	<b>466164</b>	<b>2</b>	<b>3,91</b>	<b>300</b>
<b>LDFP400H60</b>	<b>466165</b>	<b>2</b>	<b>4,47</b>	<b>400</b>
<b>LDFP500H60</b>	<b>466166</b>	<b>2</b>	<b>5,03</b>	<b>500</b>
<b>LDFP600H60</b>	<b>466167</b>	<b>2</b>	<b>5,58</b>	<b>600</b>