

## LPDFWP...H60 Oblúk vertikálny vnútorný KLIK

### Informace:

**Použitie:**


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sstrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použiteľ systém KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

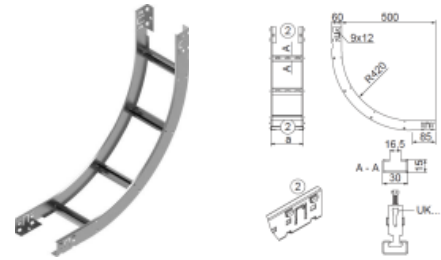

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr a [mm]
LPDFWP100H60	466202	2	1,90	100
LPDFZW200H60	466203	2	2,26	200
LPDFZW300H60	466204	2	2,66	300
LPDFZW400H60	466205	2	3,02	400
LPDFZW500H60	466206	2	3,42	500
LPDFZW600H60	466207	2	3,82	600