

PTRSL... Kryt T-redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

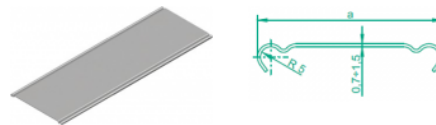

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTRSL50	50	103805	20	0,13
PTRSL100	100	103810	20	0,23
PTRSL150	150	103815	20	0,33
PTRSL200	200	103820	20	0,39
PTRSL300	300	103830	10	0,62
PTRSL400	400	103840	10	0,82
PTRSL500	500	103850	10	1,01
PTRSL600	600	103860	10	1,21

Související produkty:



PKKL... Kryt 90° kolena žlabu

PKL... Kryt žlabu

PKML... Kryt kolena žlabu 45°T-kusu žlabu

PTKL... Kryt

PCZKL... Kryt křižovatky žlabu

PTRL... Kryt

PKRL... Kryt redukčního kolena

PRKSL... Kryt redukce symetrické



PRKLL... Kryt redukce levé



PZKL... Kryt žlabu se zámkem



PRKPL... Kryt redukce pravé