


## RKSBL...H30 Redukce žlabu symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**  
 Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**  
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikoroziční ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

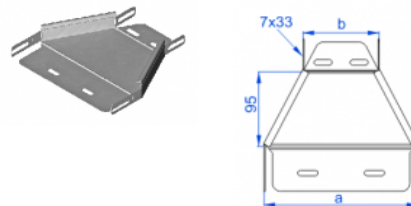

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSBL100/50H30	100	137810	10	0,10	50
RKSBL150/100H30	150	137815	10	0,12	100
RKSBL200/100H30	200	138220	10	0,13	100
RKSBL200/150H30	200	138320	10	0,15	150
RKSBL300/200H30	300	138230	10	0,22	200

### Související produkty:

