

CZKZP...H50 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

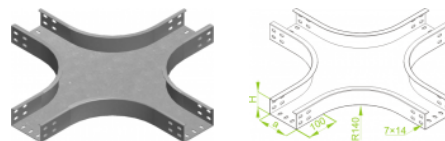

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKZP50H50	50	351205	10	2,13
CZKZP100H50	100	351210	10	2,65
CZKZP200H50	200	351220	4	3,47
CZKZP300H50	300	351230	4	4,33
CZKZP400H50	400	351240	2	5,28
CZKZP500H50	500	351250	2	6,28
CZKZP600H50	600	351260	2	7,35

Související produkty:



KZP...H50 Žlab KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou KKZP...H50 Koleno 90° KKZMP...H50 Koleno 45° TKZP...H50 T-kus žlabu LZZP...H50 Úhel vnější 90° LZZMP...H50 Úhel vnější 45° LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45° TRZP...H50 T - redukce symetrická RKZP...H50 Redukce symetrická