

## LZZC...H50 Úhel vnější 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

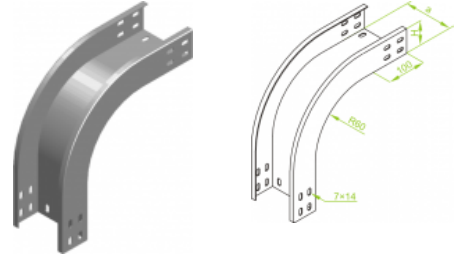

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZC50H50	50	351505	20	1,40
LZZC100H50	100	351510	10	1,60
LZZC200H50	200	351520	10	2,26
LZZC300H50	300	351530	4	2,94
LZZC400H50	400	351540	2	3,61
LZZC500H50	500	351550	2	4,29
LZZC600H50	600	351560	2	4,96

### Související produkty:

