

## LZZMP...H50 Úhel vnější 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

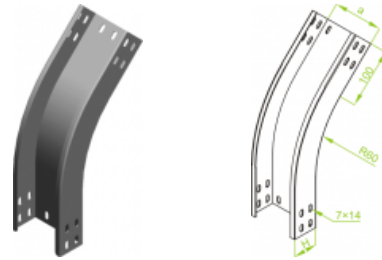

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMP50H50	50	351605	20	0,73
LZZMP100H50	100	351610	10	0,85
LZZMP200H50	200	351620	10	1,19
LZZMP300H50	300	351630	4	1,54
LZZMP400H50	400	351640	2	1,89
LZZMP500H50	500	351650	2	2,25
LZZMP600H50	600	351660	2	2,60

### Související produkty:

