

## LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°


### Informace:

#### POUŽITÍ

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

#### Materiál

Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorózný plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

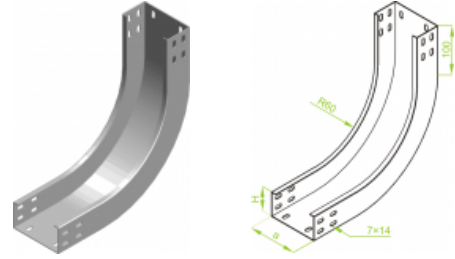

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWC50H50	50	351905	10	1,40
LZWC100H50	100	351910	10	1,60
LZWC200H50	200	351920	6	2,26
LZWC300H50	300	351930	4	2,94
LZWC400H50	400	351940	2	3,61
LZWC500H50	500	351950	1	4,29
LZWC600H50	600	351960	1	4,96

### Související produkty:

